

Sistema: Futura Ponto


Caminho: Configurações>Cadastro de REP

Referencia: FP18

Versão: 2019.07.15

Como funciona: A tela Cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é utilizada para cadastrar o relógio ponto utilizado.

Para efetuar o cadastro do relógio de ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo:

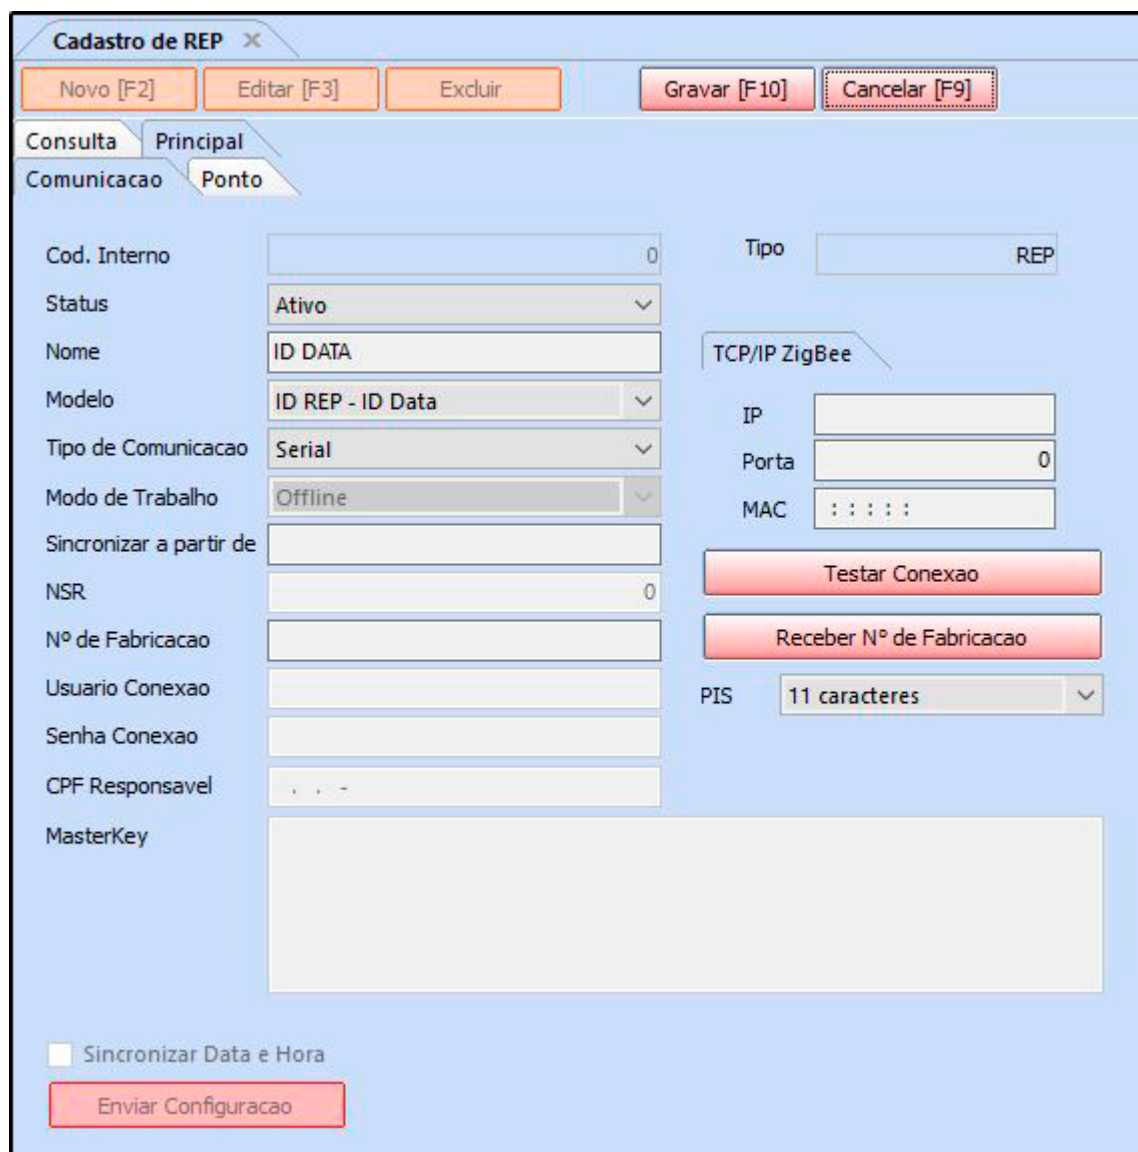

Cadastro de REP ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | **Principal**

Comunicacao | **Ponto**

Cod. Interno: | Tipo:

Status:

Nome:

Modelo:

Tipo de Comunicacao:

Modo de Trabalho:

Sincronizar a partir de:

NSR:

Nº de Fabricacao:

Usuario Conexao:

Senha Conexao:

CPF Responsavel:

MasterKey:

TCP/IP ZigBee

IP:

Porta:

MAC:

Testar Conexao

Receber Nº de Fabricacao

PIS:

Sincronizar Data e Hora

Enviar Configuracao

Aba Comunicação

Esta aba é utilizada para estabelecer uma comunicação com o relógio, e contém os seguintes campos a serem preenchidos:

Nome: Neste campo insira o nome do Relógio de Ponto (REP) que será utilizado;

Modelo: Informe qual o modelo do relógio utilizado;

Tipo de Comunicação: Este campo refere-se ao tipo de comunicação para qual o relógio

será configurado, como por exemplo, TCP/IP;

Modo de Trabalho: Por padrão esta opção estará como *Off-line*, pois assim o relógio só irá se conectar ao sistema quando for realmente necessário, como por exemplo: no momento de coleta, sincronização e entre outros;

Sincronizar a partir de: O sistema irá informar a data que o REP (Relógio Eletrônico de Ponto) foi sincronizado com o sistema enviando os funcionários cadastrados ou recebidos;

NSR: Neste campo irá aparecer a numeração (quantidades) de batidas feitas no REP até o momento;

Nº de Fabricação: Ao clicar no botão **Testar Conexão** do relógio, o **Nº de Fabricação** será preenchido automaticamente. Caso ele esteja incorreto e seja preciso alterar este campo, o mesmo vai se encontrar habilitado para edição;


Receber Nº de Fabricação: Clicando neste botão o sistema irá informar o **Nº de Fabricação** do relógio e vai trazer a numeração antes de ser clicado no botão **Testar Conexão**;

Status: Caso troque de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é necessário fazer um novo cadastro para o mesmo. Basta deixar o cadastro já existente como Inativo e o novo como Ativo;

TCP/IP Zigbee

IP: Insira o IP do REP (Relógio Eletrônico de Ponto);


Porta: Insira a porta de comunicação ao qual o mesmo esta conectado;

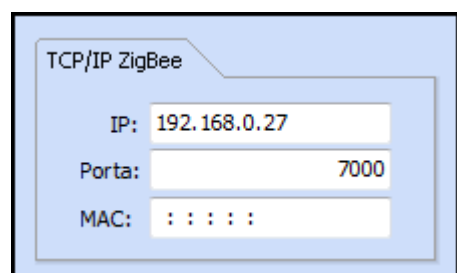

The image shows a software window titled "TCP/IP ZigBee" with a light blue background. It contains three input fields: "IP:" with the value "192.168.0.27", "Porta:" with the value "7000", and "MAC:" with the value " : : : : :".

Aba Ponto

Ponto: Nesta aba o sistema irá buscar informações sobre a lacração do REP (Relógio Eletrônico de Ponto).

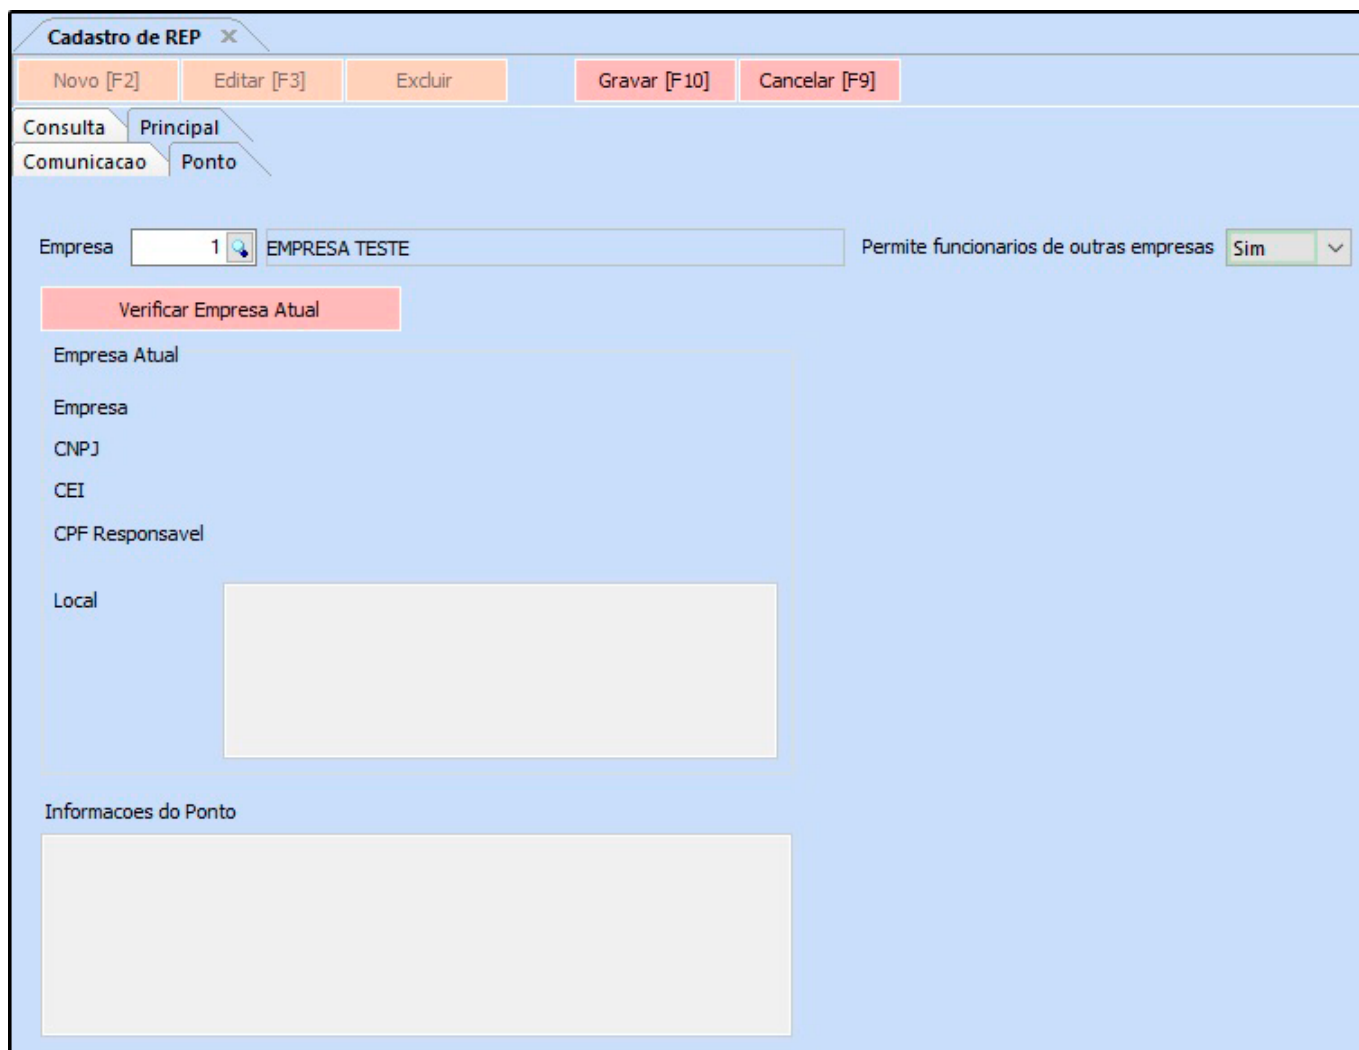


Empresa: Informe a empresa padrão pela qual foi efetuado o cadastro na aba comunicação;

Permite funcionários de outras empresas: Caso queira vincular funcionários de outras empresas no mesmo ponto, habilite este campo como SIM;

Verificar Empresa Atual - Ao clicar neste botão o sistema irá buscar as informações de cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) e todos os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

Ao finalizar clique em **F10 Gravar**.

Após efetuar o procedimento acima, acesse novamente a **Aba Comunicação** e clique no botão **Testar Conexão** e o sistema irá verificar a comunicação com o REP (Relógio Eletrônico de Ponto). Caso a configuração esteja correta a conexão será efetuada com **Sucesso**. Em seguida clique no botão **Enviar Configuração** e o sistema vai enviar todas as informações registradas para o relógio.

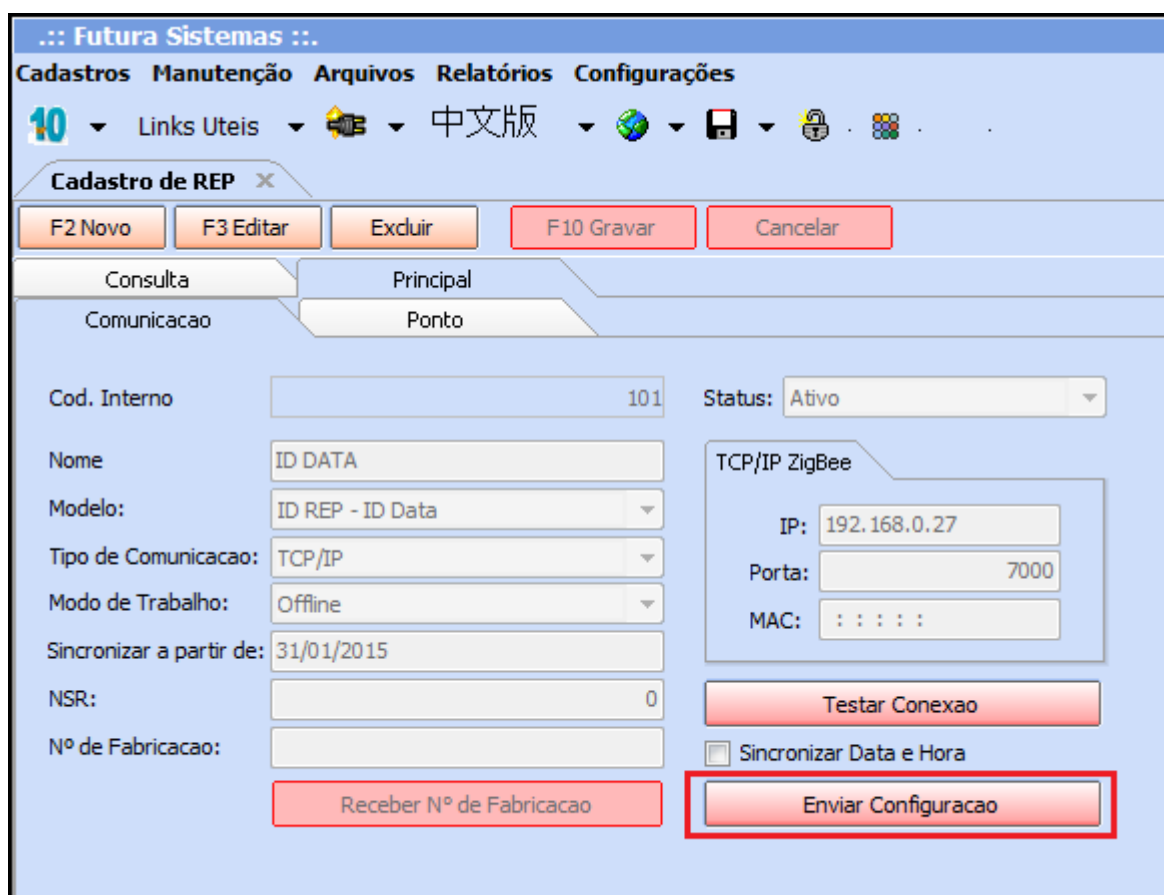

The screenshot shows the 'Cadastro de REP' window in the Futura Sistemas application. The window title is '..: Futura Sistemas ::'. The menu bar includes 'Cadastros', 'Manutenção', 'Arquivos', 'Relatórios', and 'Configurações'. Below the menu bar, there are several utility icons and a language dropdown set to '中文版'. The main area is titled 'Cadastro de REP' and contains several buttons: 'F2 Novo', 'F3 Editar', 'Excluir', 'F10 Gravar', and 'Cancelar'. There are two tabs: 'Consulta' and 'Principal', with sub-tabs 'Comunicacao' and 'Ponto'. The 'Comunicacao' sub-tab is active. The form fields are as follows:

Cod. Interno	101	Status:	Ativo
Nome	ID DATA	TCP/IP ZigBee	
Modelo:	ID REP - ID Data	IP:	192.168.0.27
Tipo de Comunicacao:	TCP/IP	Porta:	7000
Modo de Trabalho:	Offline	MAC:	: : : : :
Sincronizar a partir de:	31/01/2015	<input type="button" value="Testar Conexao"/>	
NSR:	0	<input type="checkbox"/> Sincronizar Data e Hora	
Nº de Fabricacao:		<input type="button" value="Enviar Configuracao"/>	

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Receber Nº de Fabricacao' and 'Enviar Configuracao'. The 'Enviar Configuracao' button is highlighted with a red border.