


Sistema: Futura Cash

Referencia: FCSH16

Versão: 2015.5.4

Como funciona: Através do atalho **Alt+G** é possível efetuar algumas configurações para se trabalhar junto ao PDV, tais como: Impressão de cupom fiscal no **E.C.F**, impressão de layouts na **Mini Impressora**, e entre outras opções.

Para habilitar ativar estas configurações tecle o atalho **ALT+G** e o sistema abrirá a tela abaixo:

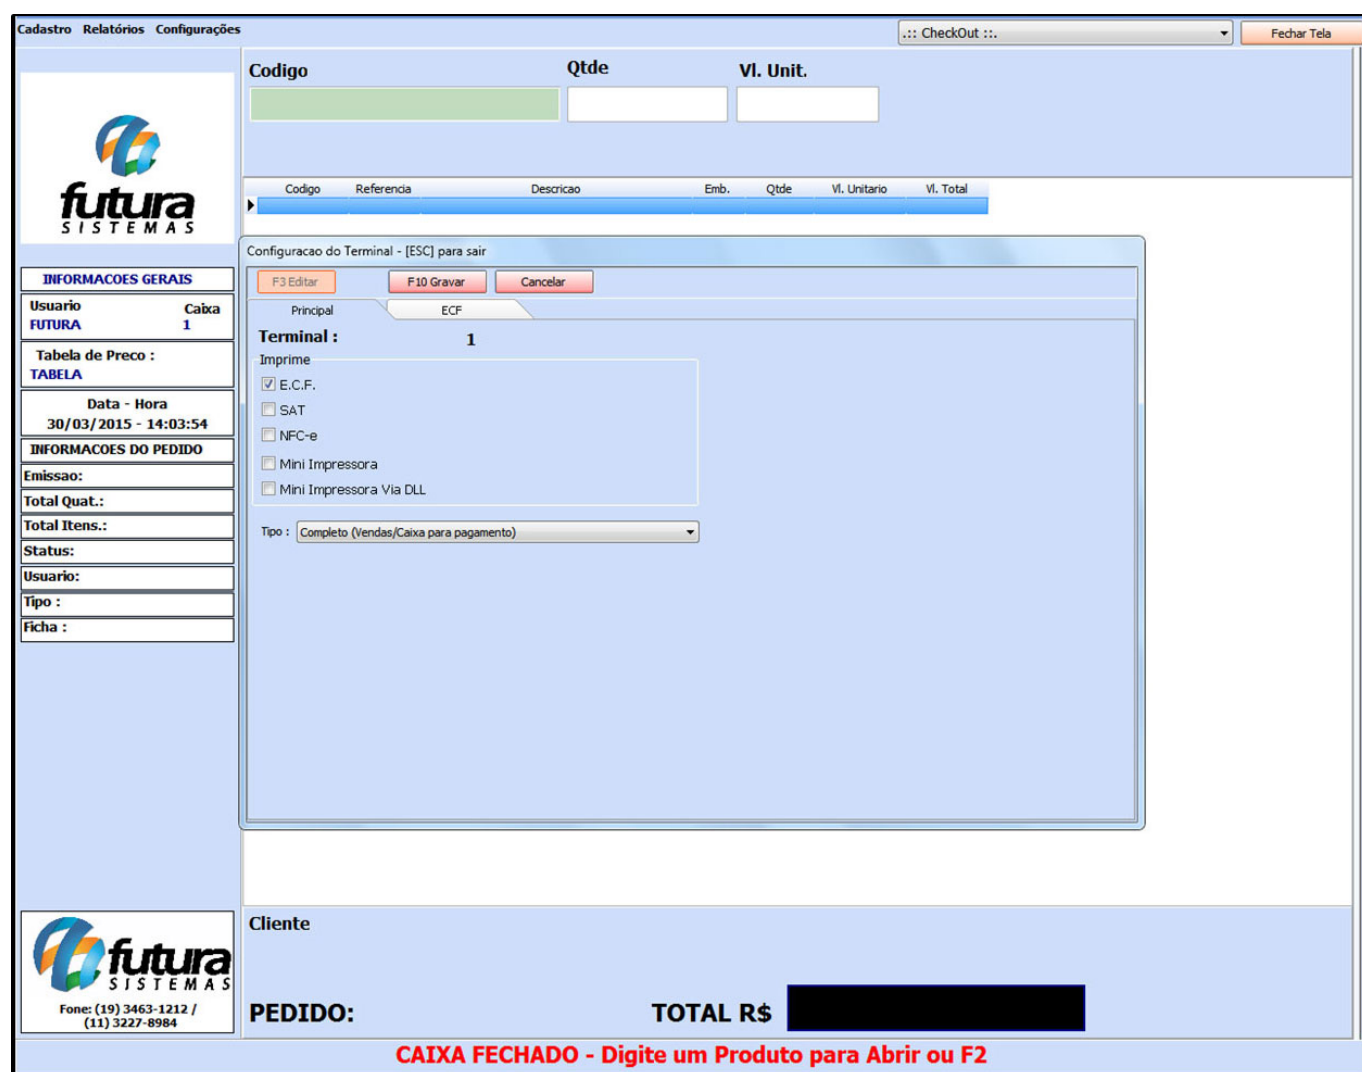

Cadastro Relatórios Configurações

CheckOut :: Fechar Tela

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Terminal : 1

Imprime

☒ E.C.F.

☐ SAT

☐ NFC-e

☐ Mini Impressora

☐ Mini Impressora Via DLL

Tipo : Completo (Vendas/Caixa para pagamento)


Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Sempre que for habilitada uma opção o sistema criará uma nova aba para inserir as configurações necessárias. É possível selecionar as seguintes opções:

E.C.F: Esta opção é utilizada para habilitar a emissão do cupom fiscal na impressora fiscal. Através dessa aba é necessário informar o ECF instalado e o repositório para os arquivos NFP no caminho *C:/Futura/NFP*. Caso seja utilizado gaveta interligada com o ECF habilite o campo **“Gaveta Automática”**

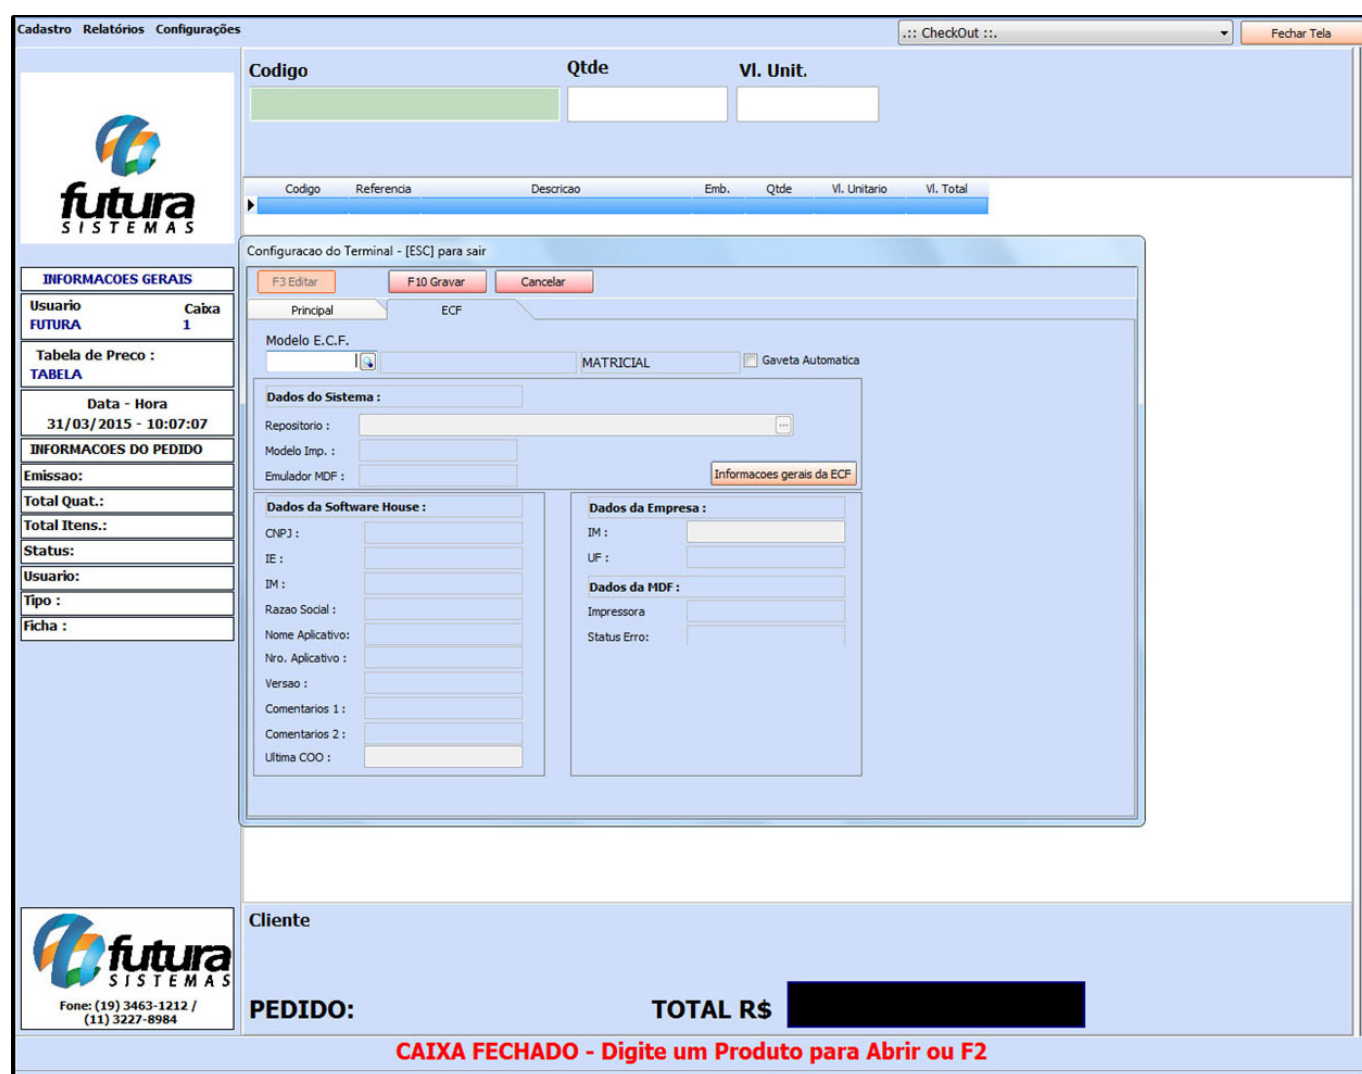


The screenshot displays the Futura Cash terminal configuration interface. On the left, a sidebar contains the Futura logo and a menu with 'INFORMACOES GERAIS', 'INFORMACOES DO PEDIDO', and 'Ficha'. The main area is titled 'Configuração do Terminal - [ESC] para sair'. It features a 'Principal' tab and an 'ECF' sub-tab. The 'ECF' section includes fields for 'Modelo E.C.F.' (with a dropdown), 'MATRICIAL', and a checkbox for 'Gaveta Automatica'. Below this, there are sections for 'Dados do Sistema' (Repository, Model Imp., Emulador MDF), 'Dados da Software House' (CNPJ, IE, IM, Razao Social, Nome Aplicativo, Nro. Aplicativo, Versao, Comentarios 1, Comentarios 2, Ultima COO), 'Dados da Empresa' (IM, UF), and 'Dados da MDF' (Impressora, Status Erro). A button 'Informacoes gerais da ECF' is also present. At the bottom, a red status bar reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Botão:

Informações gerais da ECF Este botão é utilizado para verificar o status do ECF e suas funcionalidades. Clicando neste botão as seguintes abas vão ficar disponíveis:

Aba Status: Por meio desta aba é possível saber a data e a hora cadastrados no ECF e também se há papel disponível, entre outras opções.

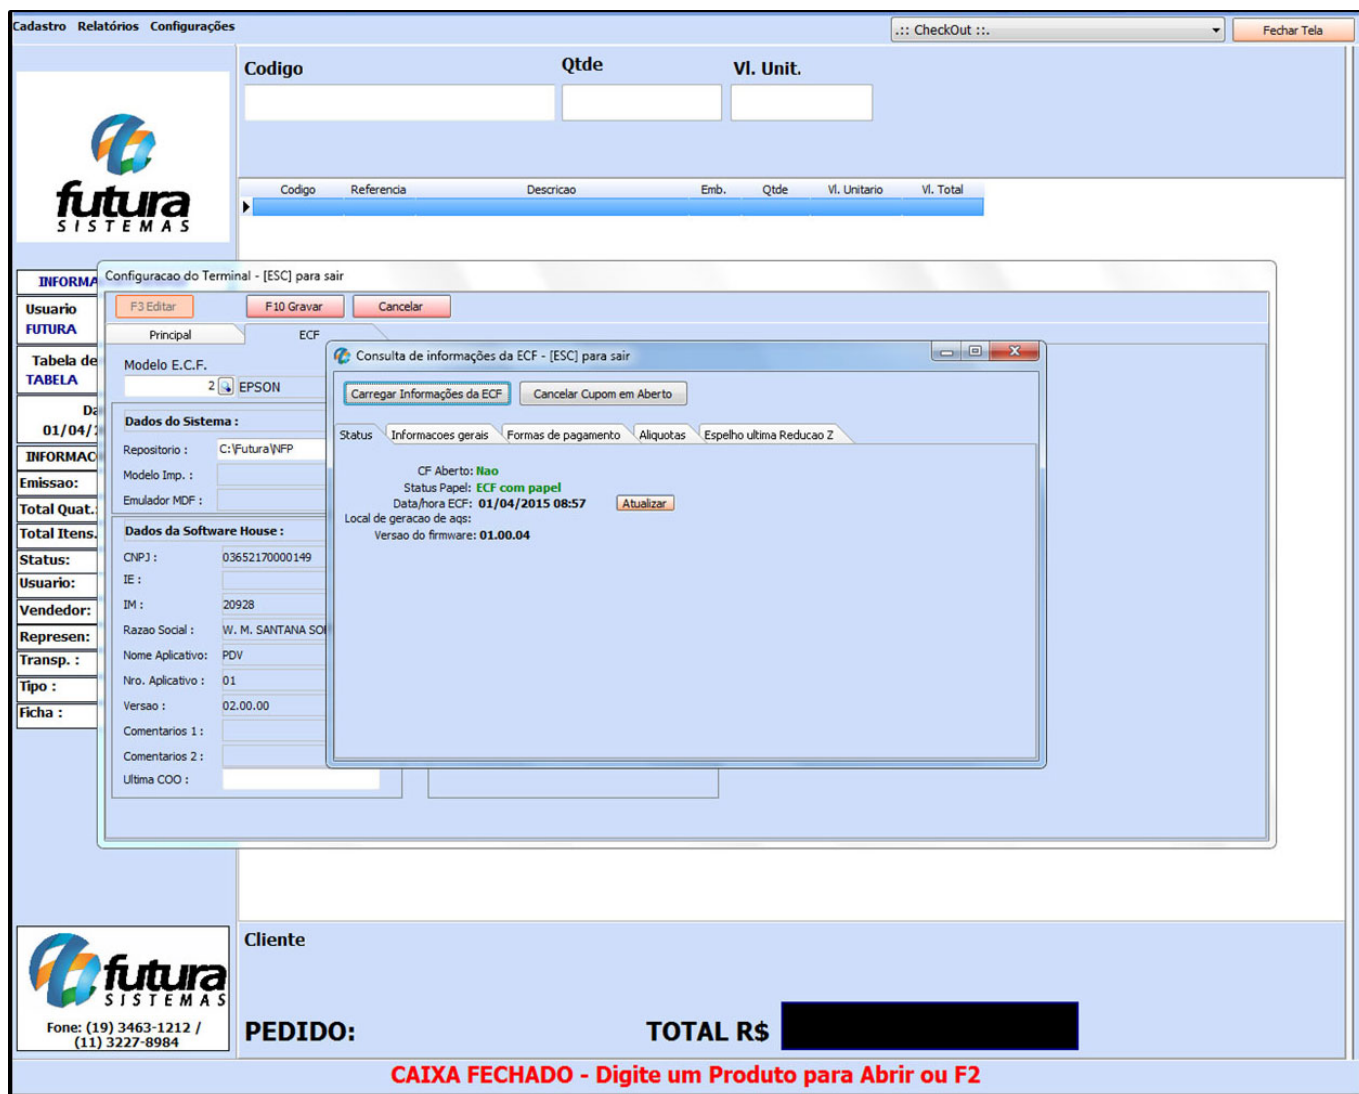

The screenshot displays the Futura Cash terminal interface. At the top, there are tabs for 'Cadastro', 'Relatórios', and 'Configurações'. A 'Checkout' button is visible in the top right. The main area shows a table with columns: 'Codigo', 'Qtde', and 'Vi. Unit.'. Below this, a table with columns: 'Codigo', 'Referencia', 'Descricao', 'Emb.', 'Qtde', 'Vi. Unitario', and 'Vi. Total' is visible.

A modal window titled 'Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair' is open. It contains a 'Carregar Informações da ECF' button and a 'Cancelar Cupom em Aberto' button. The window displays the following information:


- CF Aberto: **Não**
- Status Papel: **ECF com papel**
- Data/hora ECF: **01/04/2015 08:57**
- Local de geracao de aqs:
- Versao do firmware: **01.00.04**

The window also has tabs for 'Status', 'Informacoes gerais', 'Formas de pagamento', 'Aliquotas', and 'Espelho ultima Reducao Z'.

At the bottom of the terminal interface, there is a 'Cliente' field, a 'PEDIDO:' label, a 'TOTAL R\$' field, and a red banner that reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Aba Informações Gerais: Também é possível verificar informações do ECF, tais como, marca e modelo da impressora, a data de emissão da ultima Redução Z e data da ultima movimentação, conforme mostra a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações



Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

INFORMAÇÕES

Usuário: FUTURA

Tabela de TABELA

Data: 01/04/2015

Informações

Emissão:

Total Quat.:

Total Itens:

Status:

Usuário:

Vendedor:

Representante:

Transporte:

Tipo:

Ficha:

Configuração do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E.C.F.: 2 EPSON

Dados do Sistema:

Repositório: C:\Futura\WFP

Modelo Imp.:

Emulador MDF:

Dados da Software House:

CNPJ: 03652170000149

IE:

IM: 20928

Razão Social: W. M. SANTANA SOUZA

Nome Aplicativo: PDV

Nro. Aplicativo: 01

Versão: 02.00.00

Comentários 1:

Comentários 2:

Última COO:

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informações gerais Formas de pagamento Aliquotas Espelho última Redução Z

Informações gerais

Numero do caixa: 2


Marca Impressora: EPSON

Modelo Impressora: TM-T81 FBIII

Numero de serie: EP081110000000014343

Dt/Hr Última R. Z: 01/04/2015 08:52

Dt Último movimento: 30/03/2015



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Cliente

PEDIDO:

TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Aba Aliquotas: Esta aba mostra todas as alíquotas que estão cadastradas no ECF.

Cadastro Relatórios Configurações

CheckOut

Fedhar Tela

Codigo Qtde Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

futura
SISTEMAS

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E.C.F. 2 EPSON

Dados do Sistema :

Repositorio : C:\Futura\NFP

Modelo Imp. :

Emulador MDF :

Dados da Software House :

CNPJ : 03652170000149

IE :

IM : 20928

Razao Social : W. M. SANTANA SO

Nome Aplicativo : PDV

Nro. Aplicativo : 01

Versao : 02.00.00

Comentarios 1 :

Comentarios 2 :

Ultima COO :

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informacoes gerais Formas de pagamento Aliquotas Espelho ultima Reducao Z

Indice	Aliquota	Tp. Aliquota
Ta	0700	ICM
Tb	1200	ICM
Tc	1800	ICM
Td	2500	ICM
Te	1900	ICM
Tf	1300	ICM
Tg	0800	ICM
Th	2600	ICM
Ti	0520	ICM
Tj	1800	ICM
Tk	0302	ICM
Tl	0700	ICM
Tm	1200	ICM
Tn	1800	ICM
Se	0500	ISS
Sb	1000	ISS
Sc	2500	ISS

futura
SISTEMAS

Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Aba Espelho da ultima Redução Z: Clicando nesta aba o sistema irá mostrar a ultima Redução Z emitida, conforme mostra a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações

CheckOut ::

Fechar Tela

Codigo **Qtde** **Vi. Unit.**

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

futura
SISTEMAS

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E.C.F. 2 EPSON

Dados do Sistema:

Repositorio : C:\Futura\NFP

Modelo Imp. :

Emulador MDF :

Dados da Software House:

CNPJ : 03652170000149

IE :

IM : 20928

Razao Social : W. M. SANTANA SOU

Nome Aplicativo: PDV

Nro. Aplicativo : 01

Versao : 02.00.00

Comentarios 1 :

Comentarios 2 :

Ultima COO :

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informacoes gerais Formas de pagamento Aliquotas Espelho ultima Reducao Z

IE : 146.636.520.115

IM : 4.404.049-0

Emissão: 01/04/2015 08:57:52 COO1=002507 COO2=002507

01/04/2015 08:52:17 COO:002507

FITA-DETALHE

MOVIMENTO DO DIA: 30/03/2015

CONTADORES

Geral de Operação Não-Fiscal: 000171

Contador de Reinício de Operação: 001

Contador de Reduções Z: 0235

Contador de Cupom Fiscal: 001383

Contador de Fita-Detalhe: 000000

Comprovante de Crédito ou Débito: 0000

Geral de Relatório Gerencial: 000104

Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: 0000

Cupom Fiscal Cancelado: 0001

TOTALIZADORES

TOTALIZADOR GERAL: 2204105,91

VENDA BRUTA DIARIA: 6,77

CANCELAMENTO ICMS: 0,91

DESCONTO ICMS: 0,00

Total de ISSQN: 0,00

futura
SISTEMAS

Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984


Cliente

PEDIDO:

TOTAL R\$ [REDACTED]


CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

SAT: Esta tela é utilizada para registrar as configurações para a funcionalidade do SAT, sendo necessário preencher os campos conforme a imagem abaixo:


Cadastro Relatórios Configurações		... CheckOut ... Fechar Tela													
 INFORMACOES GERAIS Usuário: FUTURA Caixa: 1 Tabela de Preço : TABELA Data - Hora: 31/03/2015 - 10:08:01 INFORMACOES DO PEDIDO Emissao: Total Qua.: Total Itens.: Status: Usuario: Tipo : Ficha :		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codigo</td> <td style="width: 30%;">Qtde</td> <td style="width: 40%;">Vi. Unit.</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Codigo	Qtde	Vi. Unit.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
		Codigo	Qtde	Vi. Unit.											
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Referencia</th> <th>Descricao</th> <th>Emb.</th> <th>Qtde</th> <th>Vi. Unitario</th> <th>Vi. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total							
Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total									
<p>Configuracao do Terminal - [ESC] para sair</p> <div style="margin-bottom: 5px;"> <input type="button" value="F3 Editar"/> <input type="button" value="F10 Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Principal SAT <input type="button" value="Cadastro do Sat"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> SAT Equipamento: <input type="text"/> Impressora: <input type="text"/> Porta: <input type="text"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Margem Esquerda: <input type="text" value="0,000"/> Redimensionar Tamanho em: <input type="text" value="0,00000"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Margem Direita: <input type="text" value="0,000"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Comando do Sat:</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 5px;"> <div><input type="button" value="Status Operacional"/></div> <div><input type="button" value="Atualizar Software Basico do Sat"/></div> <div><input type="button" value="Status Extendido"/></div> <div><input type="button" value="Extrair Log"/></div> <div><input type="button" value="Consultar Sessao"/></div> <div><input type="button" value="Teste Fim a Fim"/></div> </div> </div>															
<p>Cliente</p> <hr/> <p>PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX</p> <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2</p>															

NFC-e: A NFC-e é um documento eletrônico que substituirá as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF. Para habilitar a NFC-e, basta indicar a impressora que será utilizada para gera - lá. É possível também fazer alguns ajustes ao tamanho e as margens da impressão, conforme mostra a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações



INFORMACOES GERAIS
 Usuario: FUTURA Caixa: 1
 Tabela de Preço: TABELA
 Data - Hora: 31/03/2015 - 10:08:58
INFORMACOES DO PEDIDO
 Emissao:
 Total Quat.:
 Total Itens.:
 Status:
 Usuario:
 Tipo :
 Ficha :


 Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Codigo

Qtde

Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar

F10 Gravar

Cancelar

Principal

NFC-e

Impressora

Margem Esquerda

Margem Direita

Redimensionar Tamanho em

0,100

0,100

0,00000

Cliente


PEDIDO:

TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2



Mini Impressora: Ao habilitar esta opção o sistema irá imprimir o pedido de venda na mini impressora sem valor fiscal.

Nesta aba é necessário indicar a mini-impressora utilizada e a quantidade de vias a serem impressas. Caso utilize gaveta habilite a opção: *Utiliza Gaveta Automática, a Porta e Modelo.*

Cadastro	Relatórios	Configurações																				
 futura SISTEMAS INFORMACOES GERAIS Usuario Futura Caixa 1 Tabela de Preço : TABELA Data - Hora 31/03/2015 - 10:08:18 INFORMACOES DO PEDIDO Emissao: Total Quat.: Total Itens.: Status: Usuario: Tipo : Ficha :																						
<div style="text-align: right;"> ... Checkout ... Fechar Tela </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Qtde</th> <th>Vl. Unit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Referencia</th> <th>Descricao</th> <th>Emb.</th> <th>Qtde</th> <th>Vl. Unitario</th> <th>Vl. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div> Configuracao do Terminal - [ESC] para sair <input type="button" value="F3 Editar"/> <input type="button" value="F10 Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> Principal Mini Impressora Tipo Impressora Impressora Nro. de Vias Bobina (Padrao) 0 Configuracoes Gaveta Automatica <input type="checkbox"/> Utilizar Gaveta Automatica Porta Modelo Bematech : MP-20 TH, MP-2000 CI ou MP-2000 TH </div>			Codigo	Qtde	Vl. Unit.				Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total							
Codigo	Qtde	Vl. Unit.																				
Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total																
<div> Cliente PEDIDO: TOTAL R\$ <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div> </div>																						


CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Mini Impressora via DLL: Através desta opção é possível usar varias mini-impressoras instaladas no mesmo computador, para isso basta indicar em qual porta esta conectada a mini-impressora, o modelo e habilite os campos caso queira cortar o papel e utilizar a gaveta automática.

Cadastro	Relatórios	Configurações	... Checkout ...	Fechar Tela														
																		
INFORMACOES GERAIS Usuario: FUTURA Caixa: 1 Tabela de Preço : TABELA Data - Hora: 31/03/2015 - 10:12:37 INFORMACOES DO PEDIDO Emissao: Total Quat.: Total Itens.: Status: Usuario: Ficha :																		
<div style="float: right;"> <input type="text"/> </div>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Qtde</th> <th>Vl. Unit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Codigo	Qtde	Vl. Unit.											
Codigo	Qtde	Vl. Unit.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Referencia</th> <th>Descricao</th> <th>Emb.</th> <th>Qtde</th> <th>Vl. Unitario</th> <th>Vl. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>					Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total							
Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total												
Configuracao do Terminal - [ESC] para sair <div> F3 Editar F10 Gravar Cancelar </div> <div> Principal Mini Impressora Via DLL </div> <div> Porta : <input type="text"/> Taxa Serial : <input type="text"/> 0 Modelo : BEMATECH </div> <div> <div> Configuracoes Gaveta Automatica <input type="checkbox"/> Utilizar Gaveta Automatica </div> <div> Configuracoes Corta Papel <input type="checkbox"/> Utilizar Corta Papel </div> </div>																		
<div>  Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984 </div>																		
Cliente																		
PEDIDO: TOTAL R\$ <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div>																		

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Tipo de Terminal

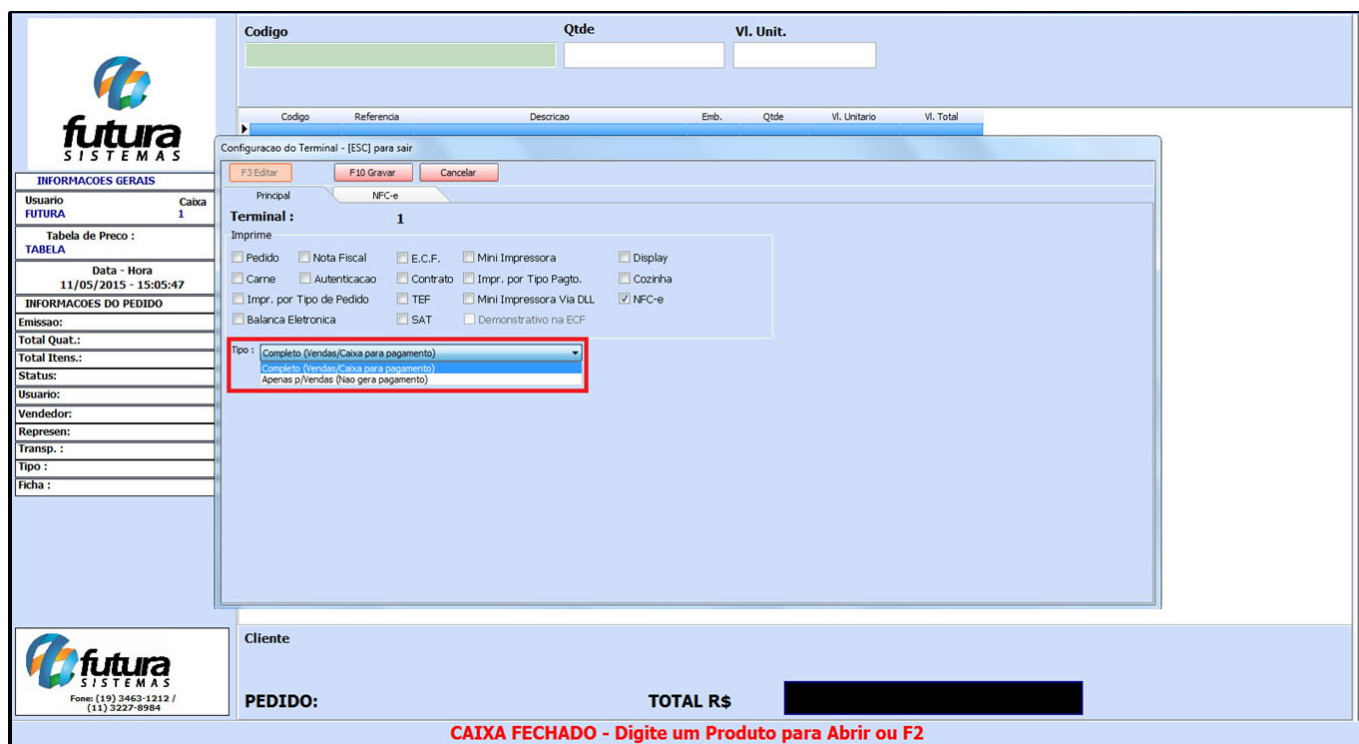

The screenshot displays the 'Configuracao do Terminal' window in the Futura Cash application. The window is titled 'Configuracao do Terminal - [ESC] para sair'. It features a sidebar on the left with sections for 'INFORMACOES GERAIS' (User: FUTURA, Caixa: 1, Date: 11/05/2015 - 15:05:47) and 'INFORMACOES DO PEDIDO' (Total Quat., Total Itens., Status, Usuario, Vendedor, Represen., Transp., Tipo, Ficha). The main area of the window is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Codigo', 'Qtde', and 'VI. Unit.'. Below these is a table with columns: 'Codigo', 'Referencia', 'Descricao', 'Emb.', 'Qtde', 'VI. Unitario', and 'VI. Total'. The 'Terminal' section is highlighted, showing 'Terminal: 1'. Under 'Imprime', there are checkboxes for various printing options: 'Pedido', 'Nota Fiscal', 'E.C.F.', 'Mini Impressora', 'Display', 'Carne', 'Autenticacao', 'Contrato', 'Impr. por Tipo Pagto.', 'Cozinha', 'Impr. por Tipo de Pedido', 'TEF', 'Mini Impressora Via DLL', 'NFC-e', 'Balanca Eletronica', 'SAT', and 'Demonstrativo na ECF'. A red box highlights the 'Tipo' dropdown menu, which has three options: 'Completo (Vendas/Caixa para pagamento)', 'Completo (Vendas/Caixa para pagamento)', and 'Apenas p/Vendas (Não gera pagamento)'. The first option is selected. At the bottom of the window, there is a 'Cliente' section with a 'PEDIDO:' label and a 'TOTAL R\$' field. A red banner at the very bottom of the screen reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Completo (Vendas /Caixa para pagamento): Habilitando essa opção o Cash neste terminal irá ficar completo e liberado para fazer vendas, finalizando com pagamentos, assim como emitindo cupom fiscal;

Apenas p/ vendas (Não gera pagamento): Habilitando essa opção o Cash será apenas para criar um pedido de venda, porém não será possível finalizar o pagamento e emitir cupom fiscal para o mesmo.