

Sistema: Futura PDV - PAF

Referencia: FPF04

Versão: 2015.2.20

Como funciona: Através do atalho **ALT+G** é possível efetuar algumas configurações para se trabalhar junto ao **PDV-PAF**, tais como: Impressão de Cupom Fiscal no E.C.F, utilização de Balança Eletrônica e até mesmo o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).

Para ativar estas configurações, tecle o atalho **ALT+G** e o sistema solicitará o usuário e senha do **Super Administrador** (Esta informação apenas o **Suporte Técnico** da **Futura Sistemas** poderá informar).



The image shows a login window titled "Login: Super Administrador". It features the Futura Sistemas logo, which consists of a stylized globe icon and the text "futura SISTEMAS". Below the logo, there are two input fields: "Nome do Usuario :" with the text "ADMINISTRADOR" entered, and "Senha de Acesso :" with a masked password represented by eight dots. At the bottom of the window, there are two buttons: "Confirmar" (orange) and "Cancelar" (orange).

Após entrar com o usuário, o sistema abrirá a tela **Configurações do Terminal PAF**, cuja qual contém diversas abas e configurações necessárias para se trabalhar com o **PDV-PAF**.

Aba Configurações Gerais

Por meio desta tela o sistema filtra informações do E.C.F e que possibilitam a emissão do

Cupom Fiscal, contendo as abas: **Principal** e **Configurações por Estado**:


Aba Principal

ECF Habilitado: Neste momento conseguimos indicar o E.C.F no sistema, basta clicar em **Novo** e no botão **Capturar** para que o sistema preencha o **Nro. Fabricação** e o **GT Inicial**, que são dados cadastros dentro do emissor de cupom fiscal.

CNIE - Cadastro Nacional de Identificação do E.C.F: Este campo deve ser informado manualmente por meio do usuário.

É necessário clicar no botão **Capturar** ao lado do **Modelo Impressora** para que o sistema capture a versão firmware do **E.C.F**. Após todas as configurações estarem capturadas, clique em **GRAVAR** e seguida **Gravar Dados**.

Dados de Software House: Esta opção traz os dados da empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema, ou seja, os dados da **Futura Sistemas**.

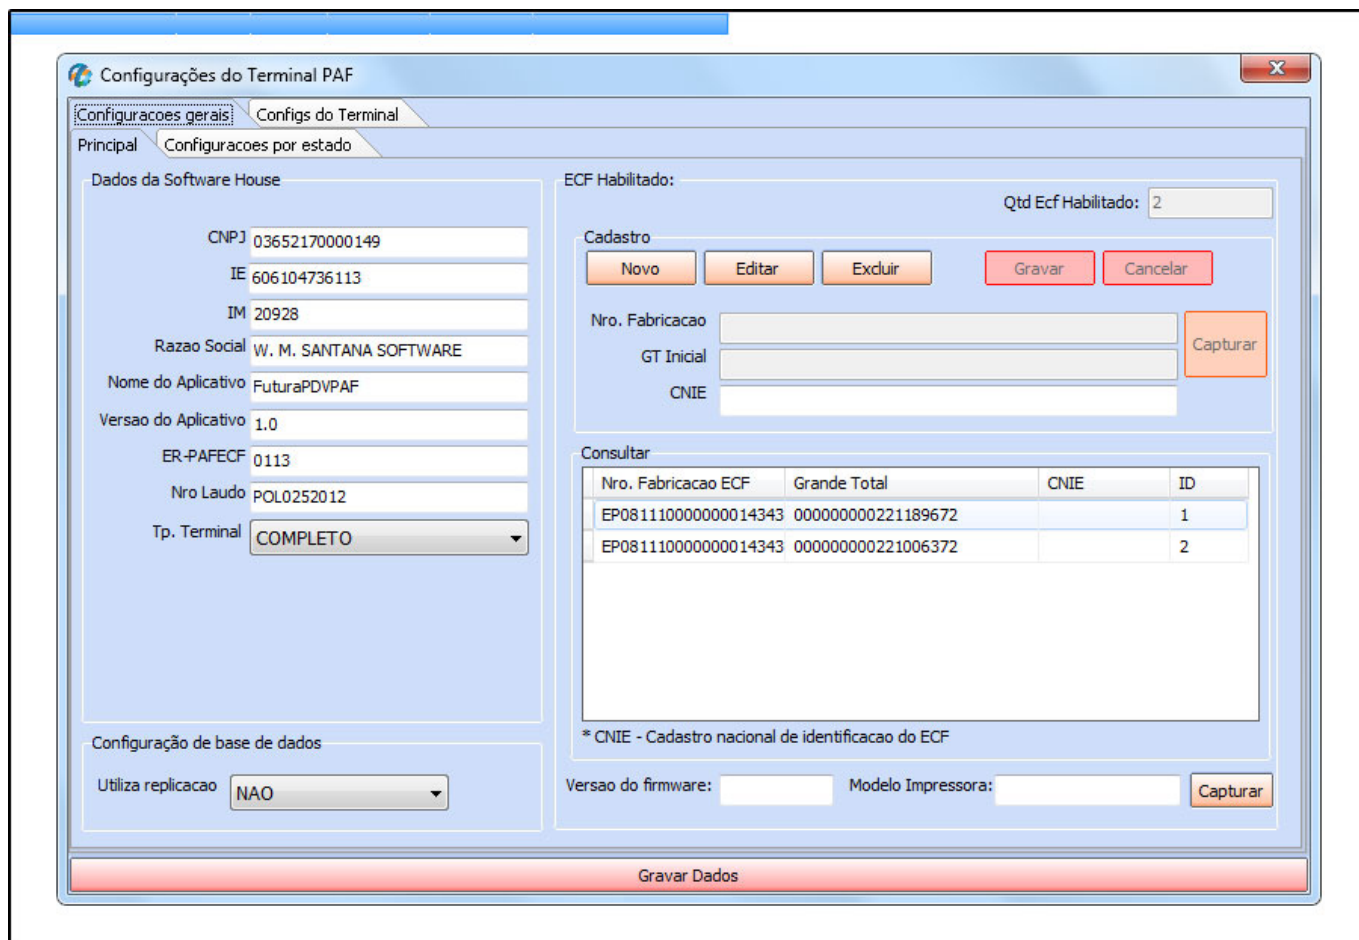

Configurações do Terminal PAF

Configurações gerais | Configs do Terminal

Principal | Configurações por estado

Dados da Software House

CNPJ: 03652170000149
 IE: 606104736113
 IM: 20928
 Razão Social: W. M. SANTANA SOFTWARE
 Nome do Aplicativo: FuturaPDVPAF
 Versão do Aplicativo: 1.0
 ER-PAFECE: 0113
 Nro Laudo: POL0252012
 Tp. Terminal: COMPLETO

ECF Habilitado: Qtd Ecf Habilitado: 2

Cadastro

Novo | Editar | Excluir | Gravar | Cancelar

Nro. Fabricacao:
 GT Inicial:
 CNIE:

Consultar

Nro. Fabricacao ECF	Grande Total	CNIE	ID
EP081110000000014343	000000000221189672		1
EP081110000000014343	000000000221006372		2

* CNIE - Cadastro nacional de identificação do ECF

Versão do firmware: Modelo Impressora: Capturar


Configuração de base de dados

Utiliza replicação: NAO

Gravar Dados

Aba Configurações por Estado

Configurações por Estado: Estas informações devem ser preenchidas de acordo com o estado em que o **PDV-PAF** esta operando, conforme mostra a imagem abaixo:

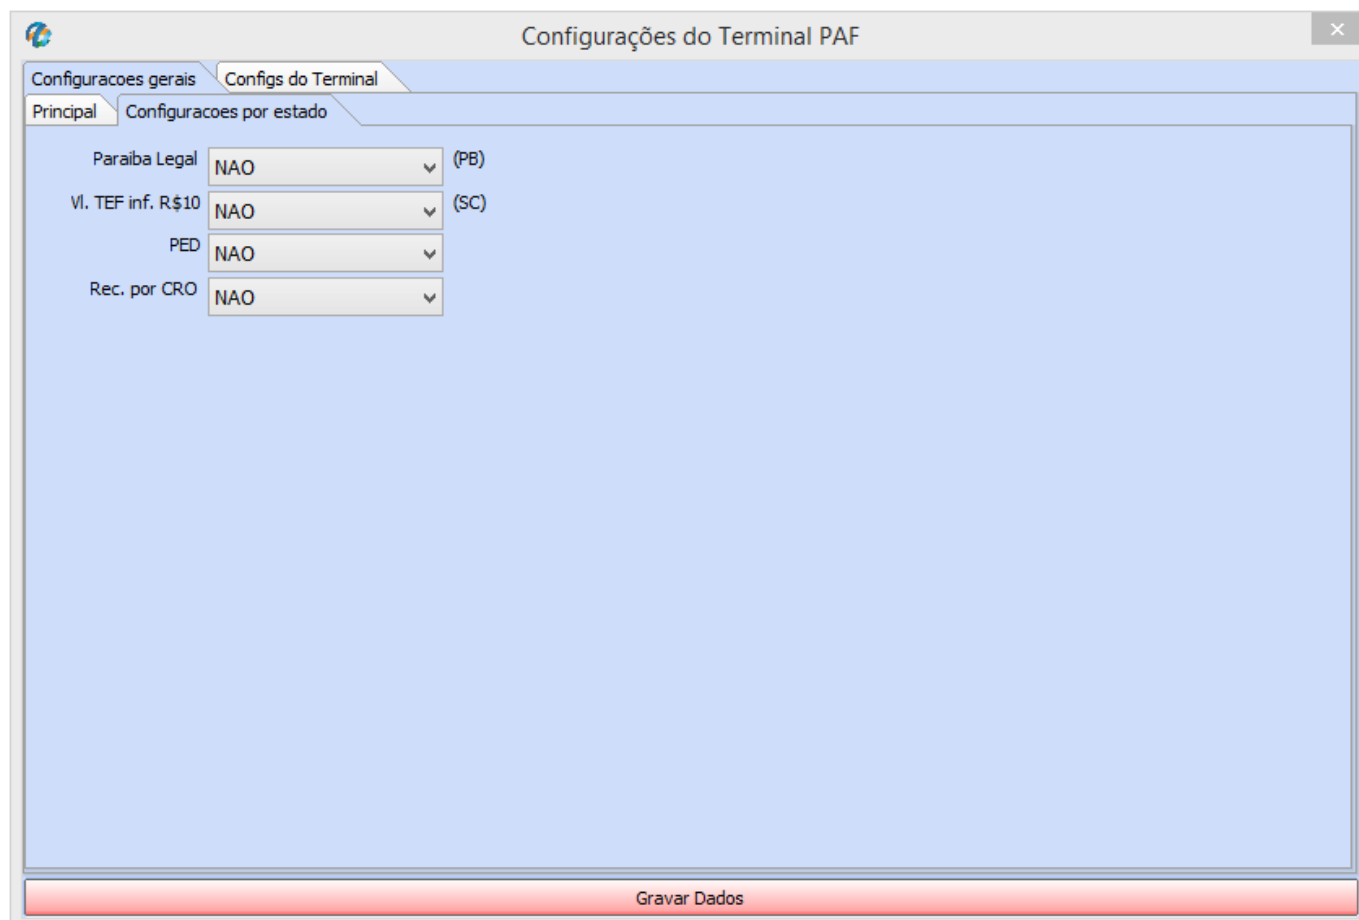

Configurações do Terminal PAF

Configuracoes gerais | Confgs do Terminal

Principal | Configuracoes por estado

Paraiba Legal NAO (PB)

Vi. TEF inf. R\$10 NAO (SC)


PED NAO

Rec. por CRO NAO


Gravar Dados

Aba Confgs do Terminal PAF


Esta aba contém opções de ferramentas obrigatórias e opcionais para serem utilizadas no **PDV-PAF**:

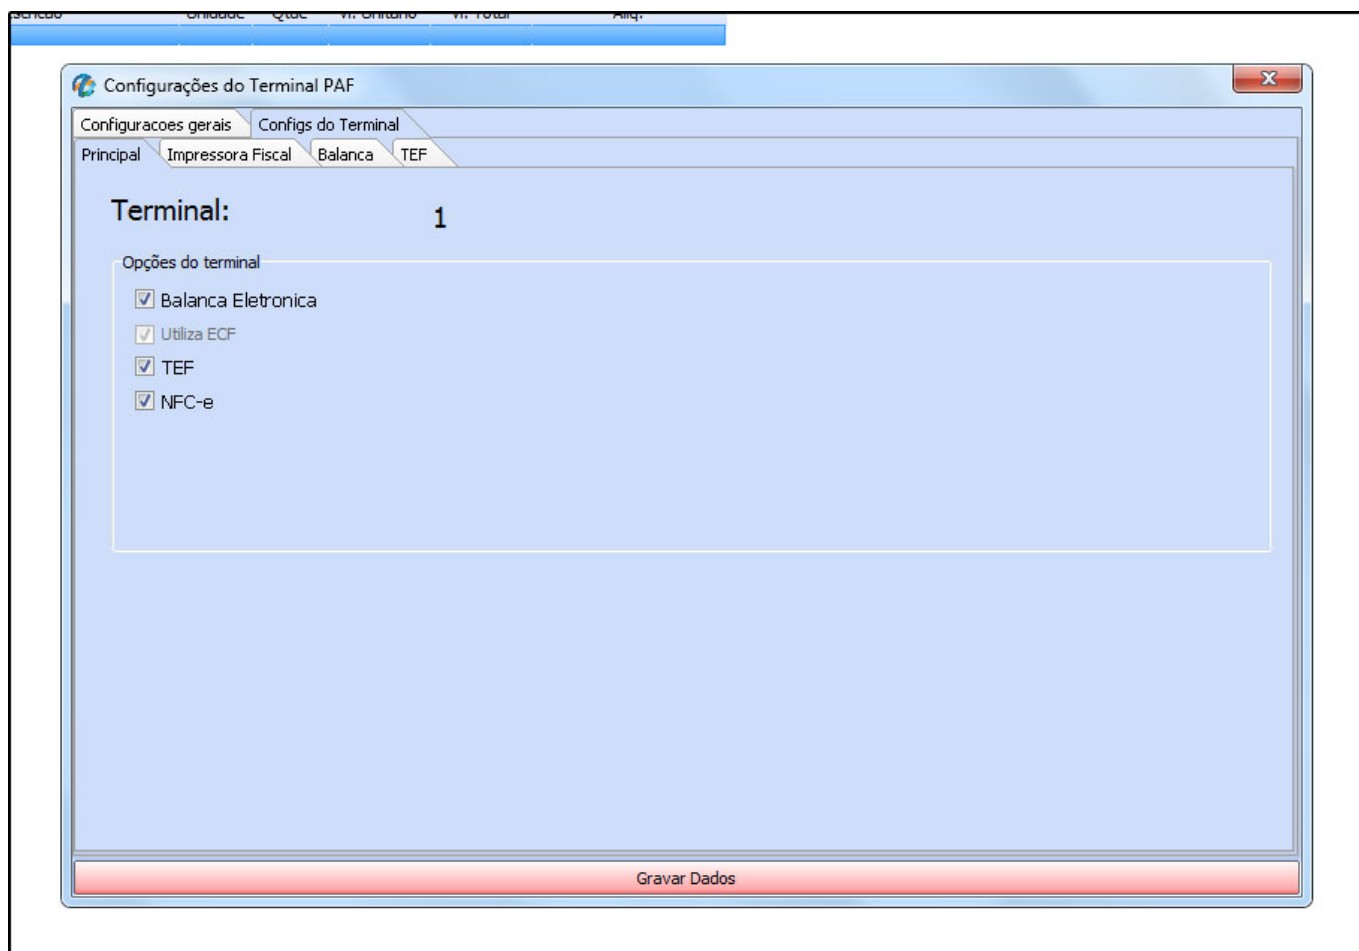


Impressora Fiscal (E.C.F): Esta opção já estará habilitada por padrão, sendo necessário indicar qual a marca do E.C.F utilizado, conforme mostra a imagem abaixo:

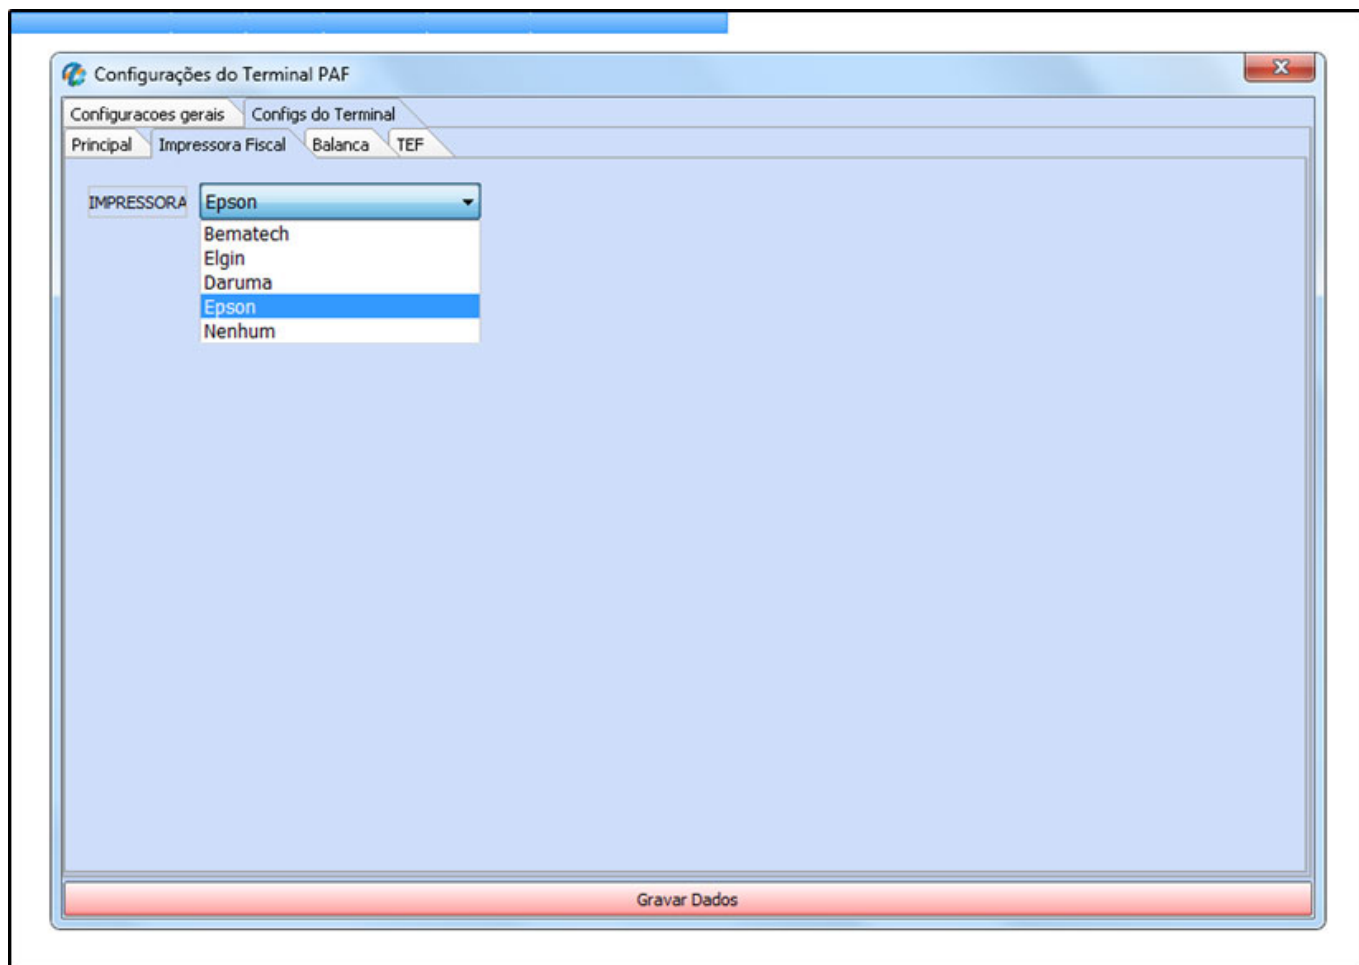

Balança: Esta opção é utilizada para vincular a balança eletrônica no decorrer das vendas. Ao habilita - lá, o sistema irá abrir uma aba extra para se inserir a balança cadastrada, conforme mostra a imagem abaixo:

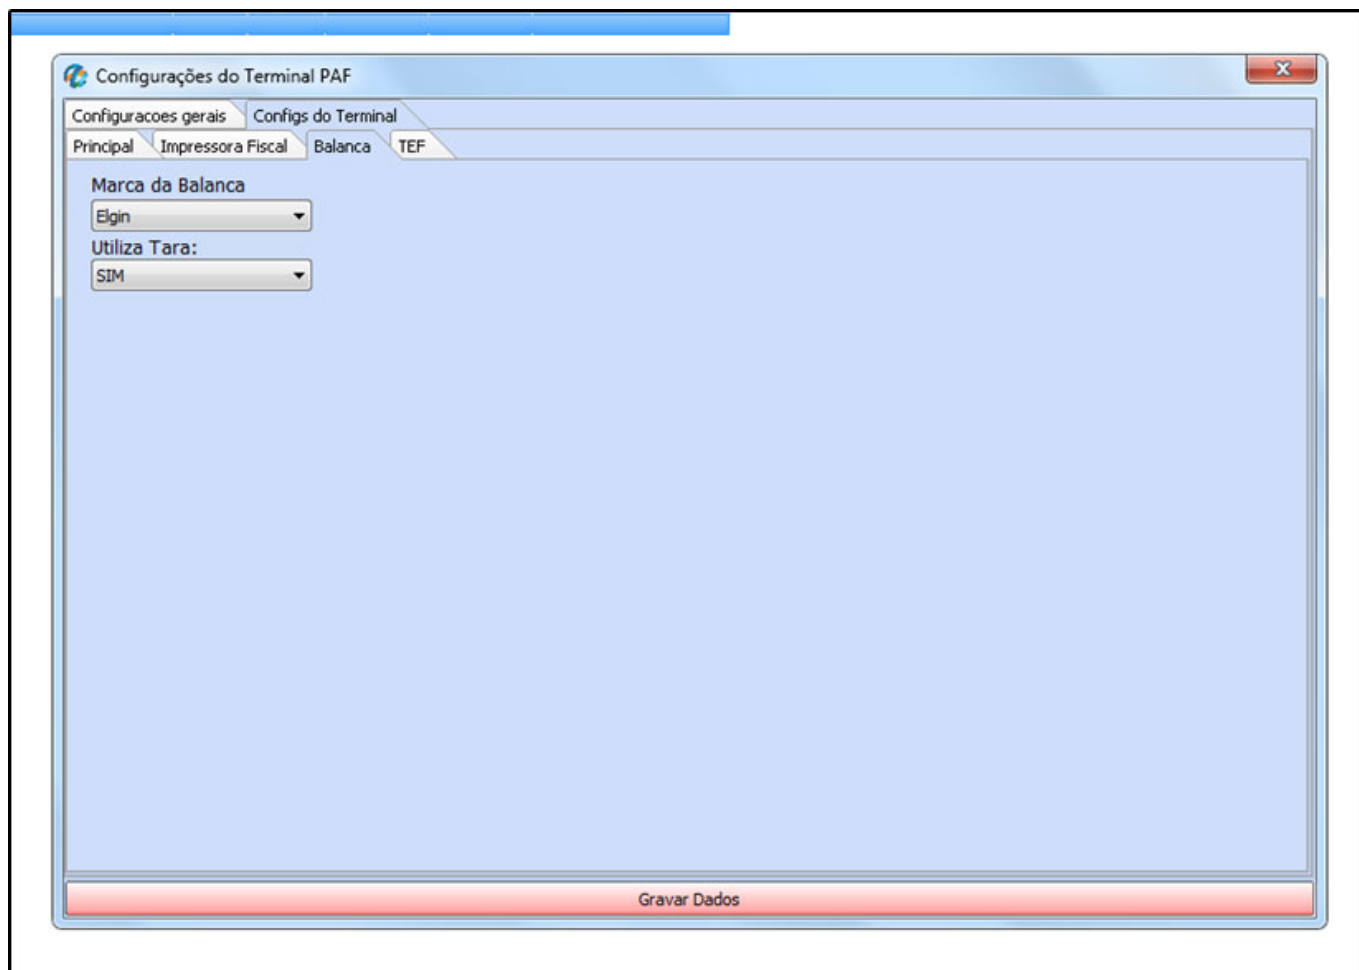

TEF: Transferência Eletrônica de Fundos é o processo que substitui o equipamento utilizado para fazer vendas com cartões. Ao habilitar esta opção o sistema irá abrir a tela abaixo para indicar o gerenciador padrão passado pelo operador do TEF.

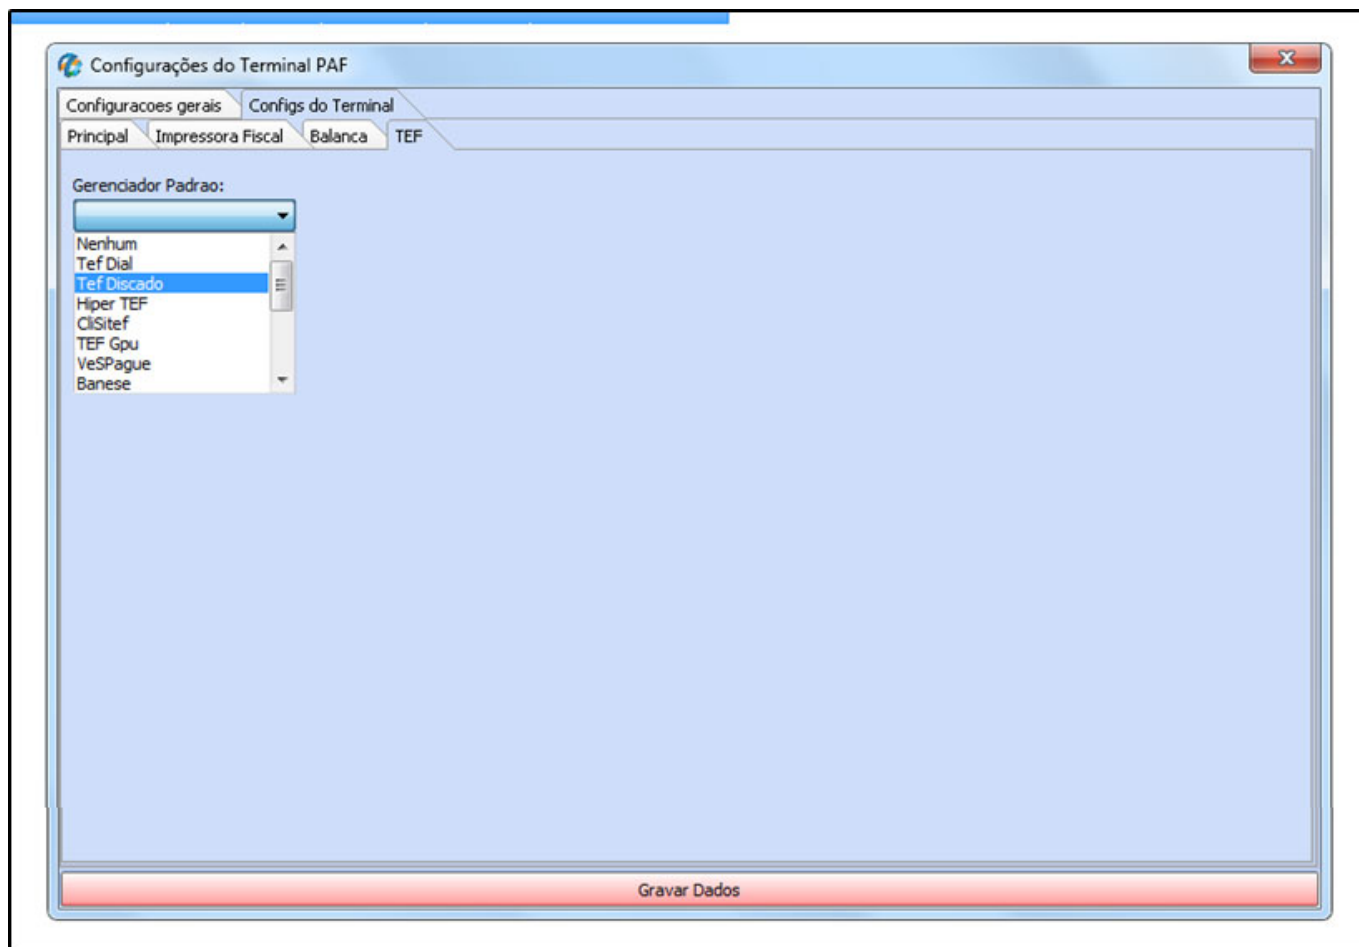

Também é possível cancelar a transição do **TEF** executando a tecla de atalho **ALT+F5**.