


Referência: FAQ109

Para que o sistema efetue impressões de *layouts* de vendas, documentos fiscais como SAT, NFC-e, entre outros, é necessário possuir uma **Mini Impressora** instalada no computador. O processo de instalação poderá ser visualizado [clikando aqui](#).

Indicar Layout no Gourmet Server

Caminho: *Configurações > Parâmetros por Empresa > Impressos > 1 - Mini Impressora*

Inicialmente, será necessário habilitar a opção **1 - Utilizar Impressão Personalizada (layout) para Mini - Impressora**. Na sequência, indicar na opção **2 - Layout** seu respectivo modelo, onde por padrão, o sistema conta com o modelo **FTP-80CH** para a seleção, podendo ser editado posteriormente.

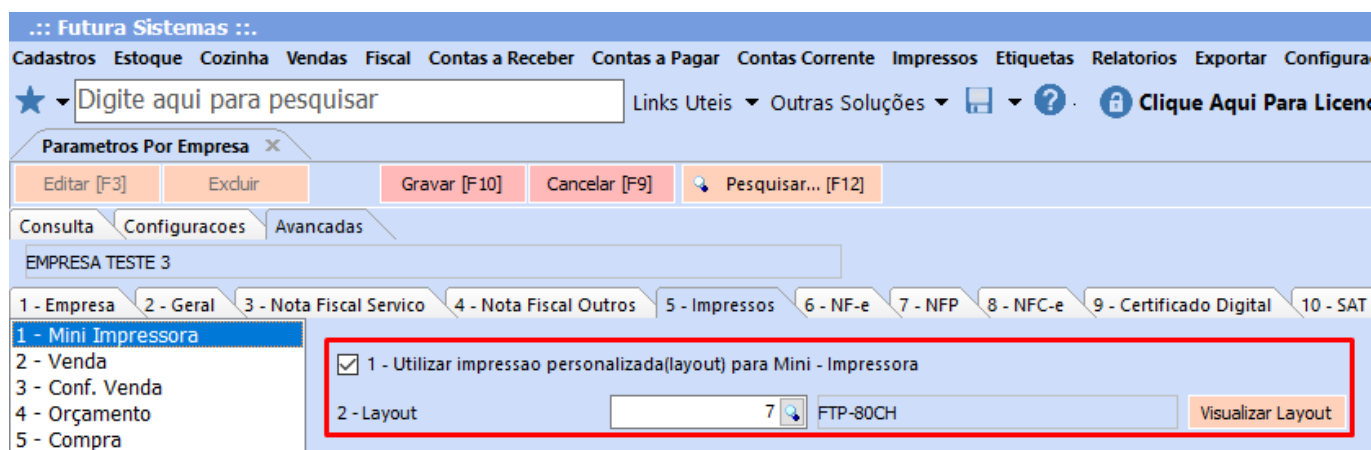

... Futura Sistemas ...

Cadastros Estoque Cozinha Vendas Fiscal Contas a Receber Contas a Pagar Contas Corrente Impressos Etiquetas Relatorios Exportar Configura

★ Digite aqui para pesquisar Links Uteis Outras Soluções ? Clique Aqui Para Licen

Parametros Por Empresa x

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Pesquisar... [F12]

Consulta Configuracoes Avancadas

EMPRESA TESTE 3

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFC-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT

1 - Mini Impressora

2 - Venda

3 - Conf. Venda

4 - Orçamento

5 - Compra

☒ 1 - Utilizar impressao personalizada(layout) para Mini - Impressora
















2 - Layout 7 FTP-80CH Visualizar Layout

Cadastrar Mini Impressora no Gourmet

Caminho: *Tela Inicial > Configurações*

No Gourmet, será necessário acessar a tela de **Configuração do Terminal** e marcar a opção **Mini Impressora**.

CAIXA ABERTO


Terminal: 153

Impressão


<input type="checkbox"/> Pedido	<input type="checkbox"/> NFE	<input checked="" type="checkbox"/> NFC-e	<input type="checkbox"/> SAT	<input checked="" type="checkbox"/> Mini Impressora
<input type="checkbox"/> Cozinha	<input type="checkbox"/> Autenticação	<input type="checkbox"/> TEF		<input type="checkbox"/> SAT (Compartilhado)
<input type="checkbox"/> Impr. por Tipo de Pedido		<input type="checkbox"/> Impr. Delivery		<input type="checkbox"/> Impr. por Tipo Pagto.
<input type="checkbox"/> Balança Eletrônica		<input type="checkbox"/> Display		<input type="checkbox"/> Mini Impressora Via DLL
<input type="checkbox"/> Mensagem Digital (SAT/NFC-e)		<input type="checkbox"/> Documento Auxiliar		
<input type="checkbox"/> TEF Futura				

Tipo de Terminal	Completo (Vendas/Caixa para pagamento)		<input type="checkbox"/> Autenticar Usuário no Início da Venda
Impressão de Senha	Apenas no Doc. Fiscal		
Impressão Obrigatória	Não		

Com isso, sua respectiva aba será apresentada.

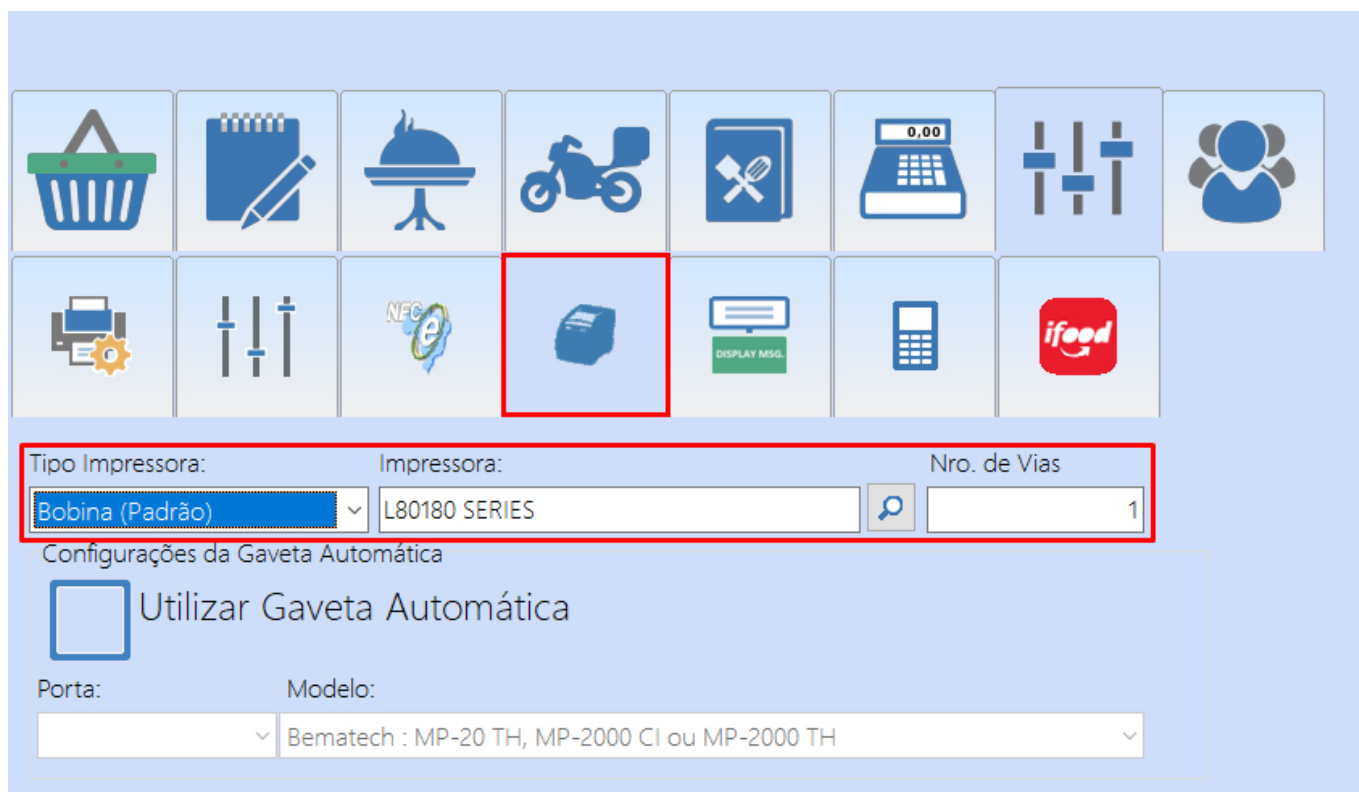


The interface displays a grid of icons for different functions. The printer icon is highlighted with a red box. Below the grid, there are configuration fields for the printer type, model, and number of copies. The 'Tipo Impressora' field is set to 'Bobina (Padrão)'. The 'Impressora' field shows 'L80180 SERIES'. The 'Nro. de Vias' field is set to '1'. Below these fields, there is a section for 'Configurações da Gaveta Automática' with a checkbox for 'Utilizar Gaveta Automática'. At the bottom, there are fields for 'Porta' and 'Modelo', with the 'Modelo' field showing 'Bematech : MP-20 TH, MP-2000 CI ou MP-2000 TH'.

Nesta aba, através do botão  será possível consultar todas as impressoras instaladas ao computador e realizar sua respectiva seleção. Além disso, será possível efetuar as seguintes configurações:

- **Tipo Impressora:** possibilidade de indicar o tipo de impressora conforme o equipamento instalado, podendo impactar diretamente no *layout* de impressão.
- **Nro. de Vias:** quantidade de vias que serão impressas.
- **Configuração da Gaveta Automática:** caso a Mini Impressora seja compatível com a gaveta automática, poderá ser indicado sua **Porta** de conexão, assim como seu modelo.

Observação: para associar a **Mini Impressora** na emissão de outros documentos, basta habilitar sua respectiva opção e realizar o mesmo processo de seleção.

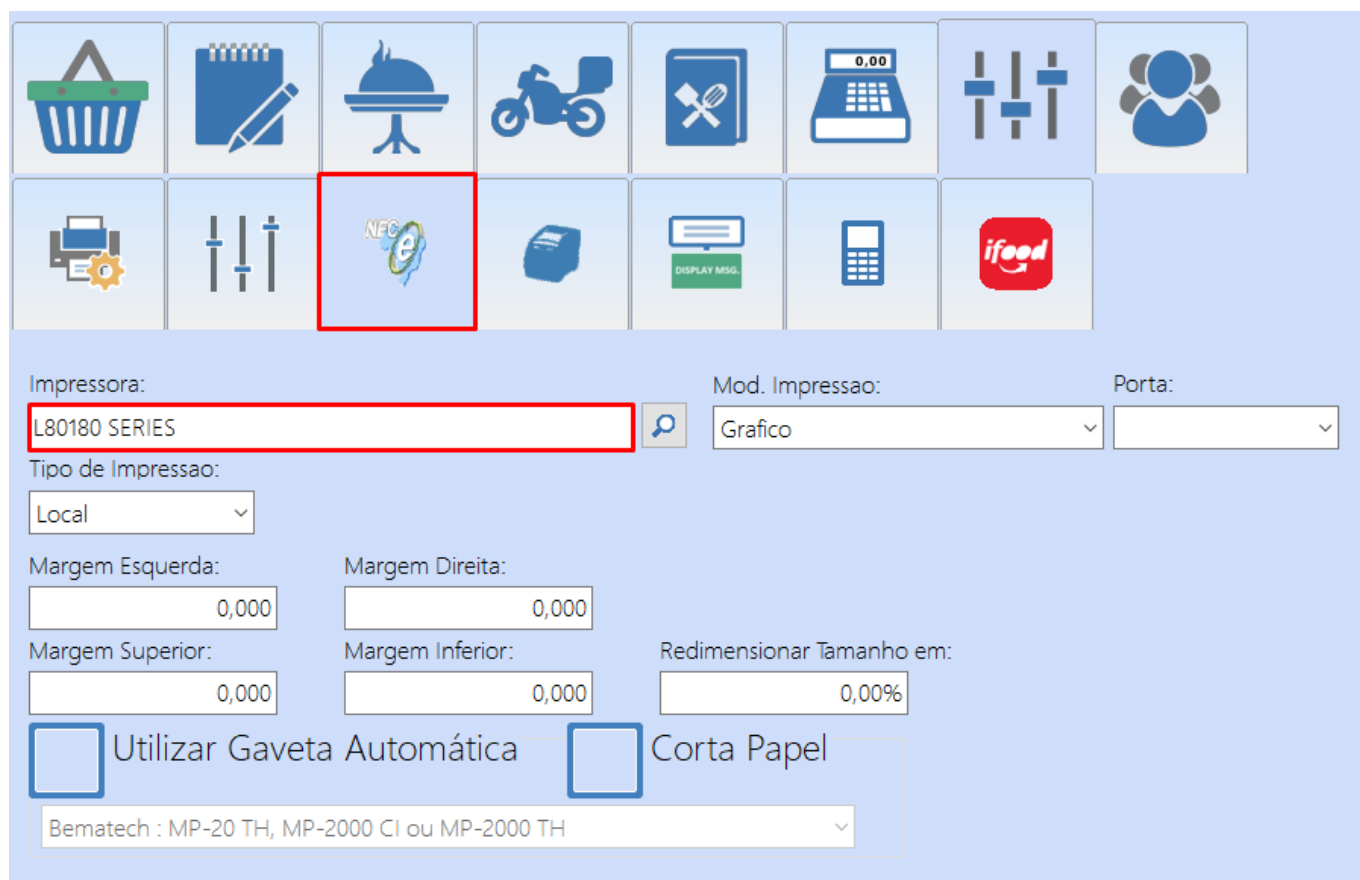

Impressora: L80180 SERIES

Mod. Impressao: Grafico

Porta:

Tipo de Impressao: Local

Margem Esquerda: 0,000

Margem Direita: 0,000

Margem Superior: 0,000

Margem Inferior: 0,000

Redimensionar Tamanho em: 0,00%

☐ Utilizar Gaveta Automática

☐ Corta Papel

Bematech : MP-20 TH, MP-2000 CI ou MP-2000 TH