


Sistema: Futura Cash

Referencia: FCSH16

Versão: 2015.5.4

Como funciona: Através do atalho **Alt+G** é possível efetuar algumas configurações para se trabalhar junto ao PDV, tais como: Impressão de cupom fiscal no **E.C.F**, impressão de layouts na **Mini Impressora**, e entre outras opções.

Para habilitar ativar estas configurações tecle o atalho **ALT+G** e o sistema abrirá a tela abaixo:

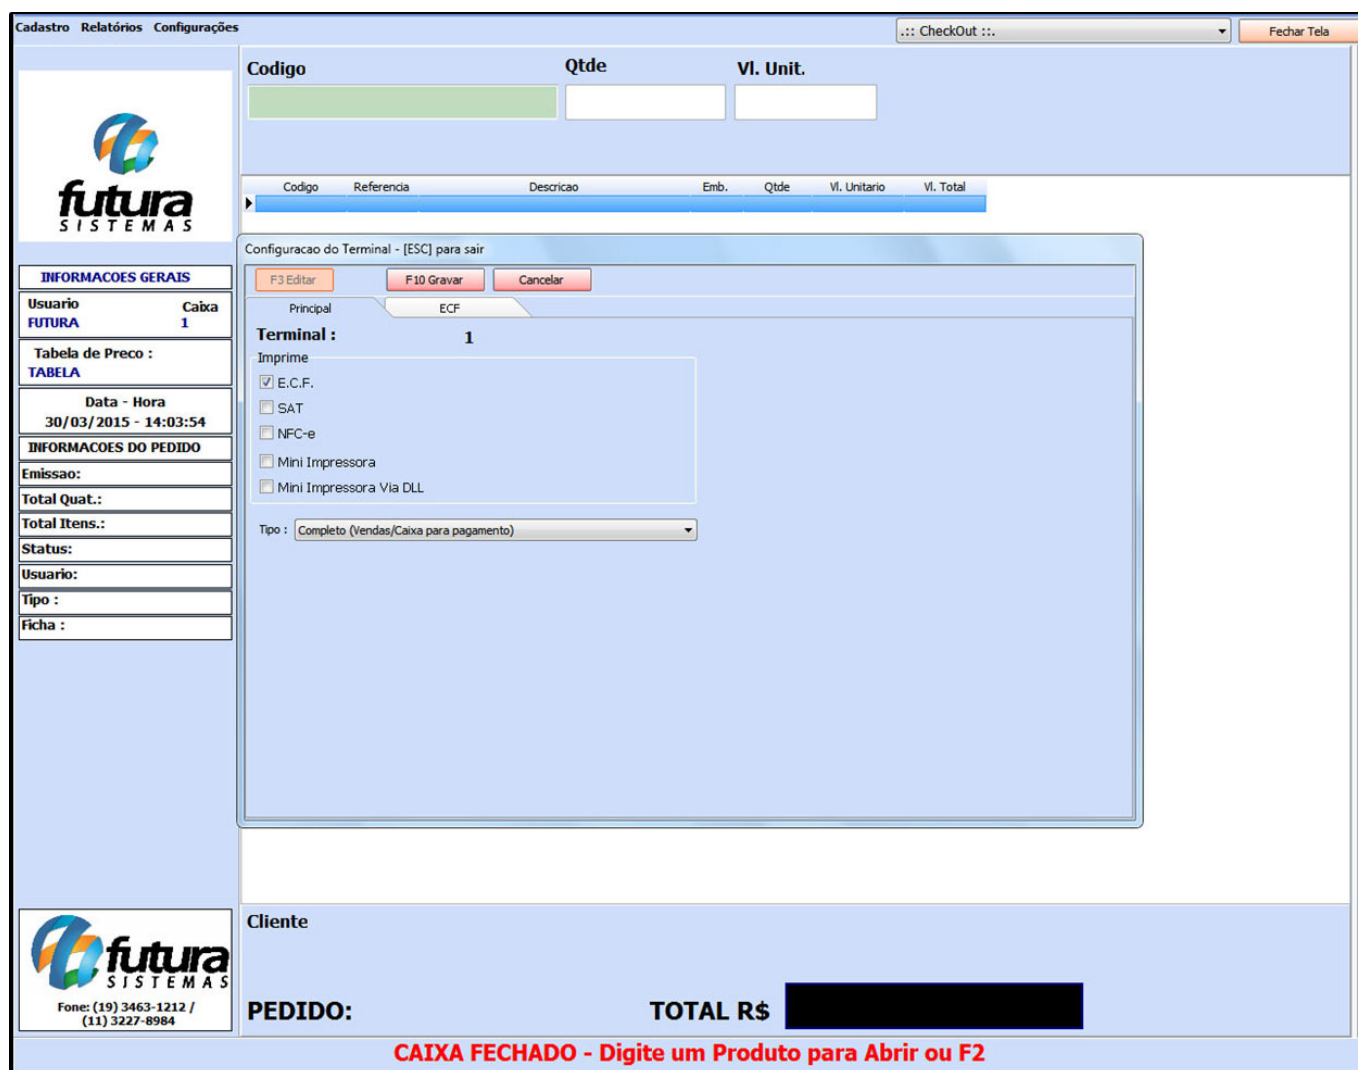

Cadastro Relatórios Configurações

Code: [] Qty: [] Vl. Unit: []

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Terminal : 1

Imprime

- E.C.F.
- SAT
- NFC-e
- Mini Impressora
- Mini Impressora Via DLL

Tipo : Completo (Vendas/Caixa para pagamento)


Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Sempre que for habilitada uma opção o sistema criará uma nova aba para inserir as configurações necessárias. É possível selecionar as seguintes opções:

E.C.F: Esta opção é utilizada para habilitar a emissão do cupom fiscal na impressora fiscal. Através dessa aba é necessário informar o ECF instalado e o repositório para os arquivos NFP no caminho *C:/Futura/NFP*. Caso seja utilizado gaveta interligada com o ECF habilite o campo **“Gaveta Automática”**

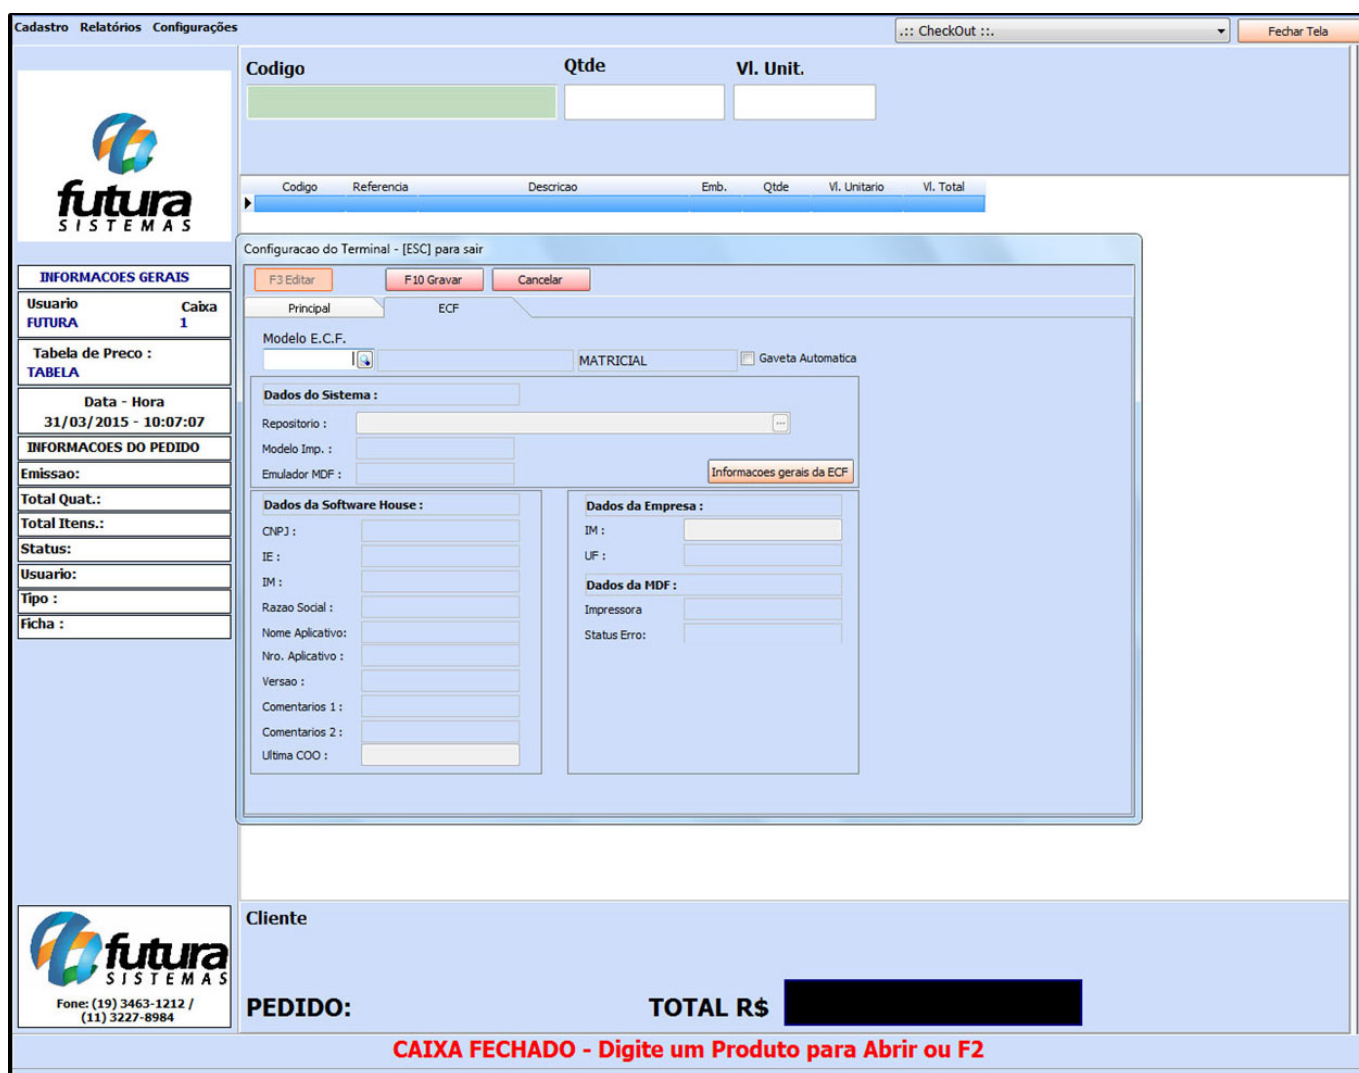

Cadastro Relatórios Configurações ::: CheckOut ::: Fechar Tela

INFORMACOES GERAIS
 Usuário: FUTURA Caixa: 1
 Tabela de Preço: TABELA
 Data - Hora: 31/03/2015 - 10:07:07
INFORMACOES DO PEDIDO
 Emissao:
 Total Quat.:
 Total Itens.:
 Status:
 Usuário:
 Tipo:
 Ficha:

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair
 F3 Editar F10 Gravar Cancelar
 Principal ECF
 Modelo E.C.F.: MATRICIAL Gaveta Automatica
Dados do Sistema:
 Repositorio:
 Modelo Imp.:
 Emulador MDF:

Dados da Software House:
 CNPJ:
 IE:
 IM:
 Razao Social:
 Nome Aplicativo:
 Nro. Aplicativo:
 Versao:
 Comentarios 1:
 Comentarios 2:
 Ultima COO:


Dados da Empresa:
 IM:
 UF:
Dados da MDF:
 Impressora:
 Status Erro:

Cliente
PEDIDO: TOTAL R\$
CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Botão:

Informações gerais da ECF Este botão é utilizado para verificar o status do ECF e suas funcionalidades. Clicando neste botão as seguintes abas vão ficar disponíveis:

Aba Status: Por meio desta aba é possível saber a data e a hora cadastrados no ECF e também se há papel disponível, entre outras opções.

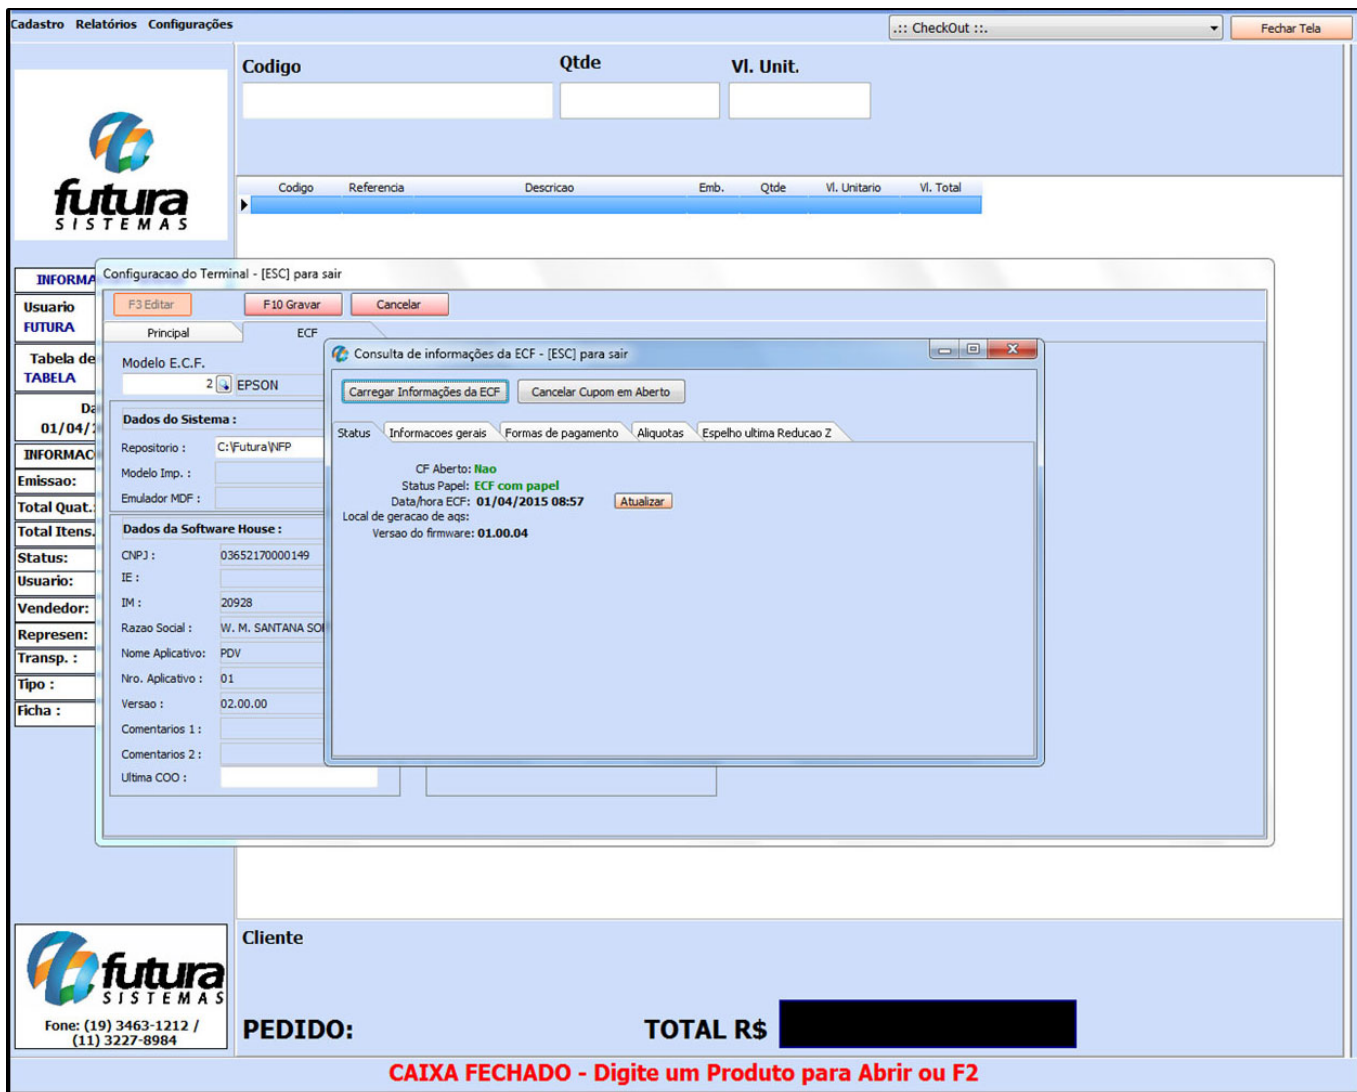


The screenshot displays the 'Configuração do Terminal' window in the Futura Cash software. The main window is titled 'Configuração do Terminal - [ESC] para sair' and contains several tabs: 'Principal', 'ECF', and 'Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair'. The 'Consulta de informações da ECF' window is active, showing the following details:

- Modelo E.C.F.: EPSON
- Dados do Sistema:
 - Repositorio: C:\Futura\WFP
 - Modelo Imp.:
 - Emulador MDF:
- Dados da Software House:
 - CNPJ: 03652170000149
 - IE:
 - IM: 20928
 - Razao Social: W. M. SANTANA SO
 - Nome Aplicativo: PDV
 - Nro. Aplicativo: 01
 - Versao: 02.00.00
 - Comentarios 1:
 - Comentarios 2:
 - Ultima COO:
- Status:
 - CF Aberto: **Nao**
 - Status Papel: **ECF com papel**
 - Data/hora ECF: **01/04/2015 08:57**
 - Local de geracao de aqs:
 - Versao do firmware: **01.00.04**

At the bottom of the main window, there is a 'Cliente' section with 'PEDIDO:' and 'TOTAL R\$' fields. A red status bar at the bottom reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Aba Informações Gerais: Também é possível verificar informações do ECF, tais como, marca e modelo da impressora, a data de emissão da ultima Redução Z e data da ultima movimentação, conforme mostra a imagem abaixo:

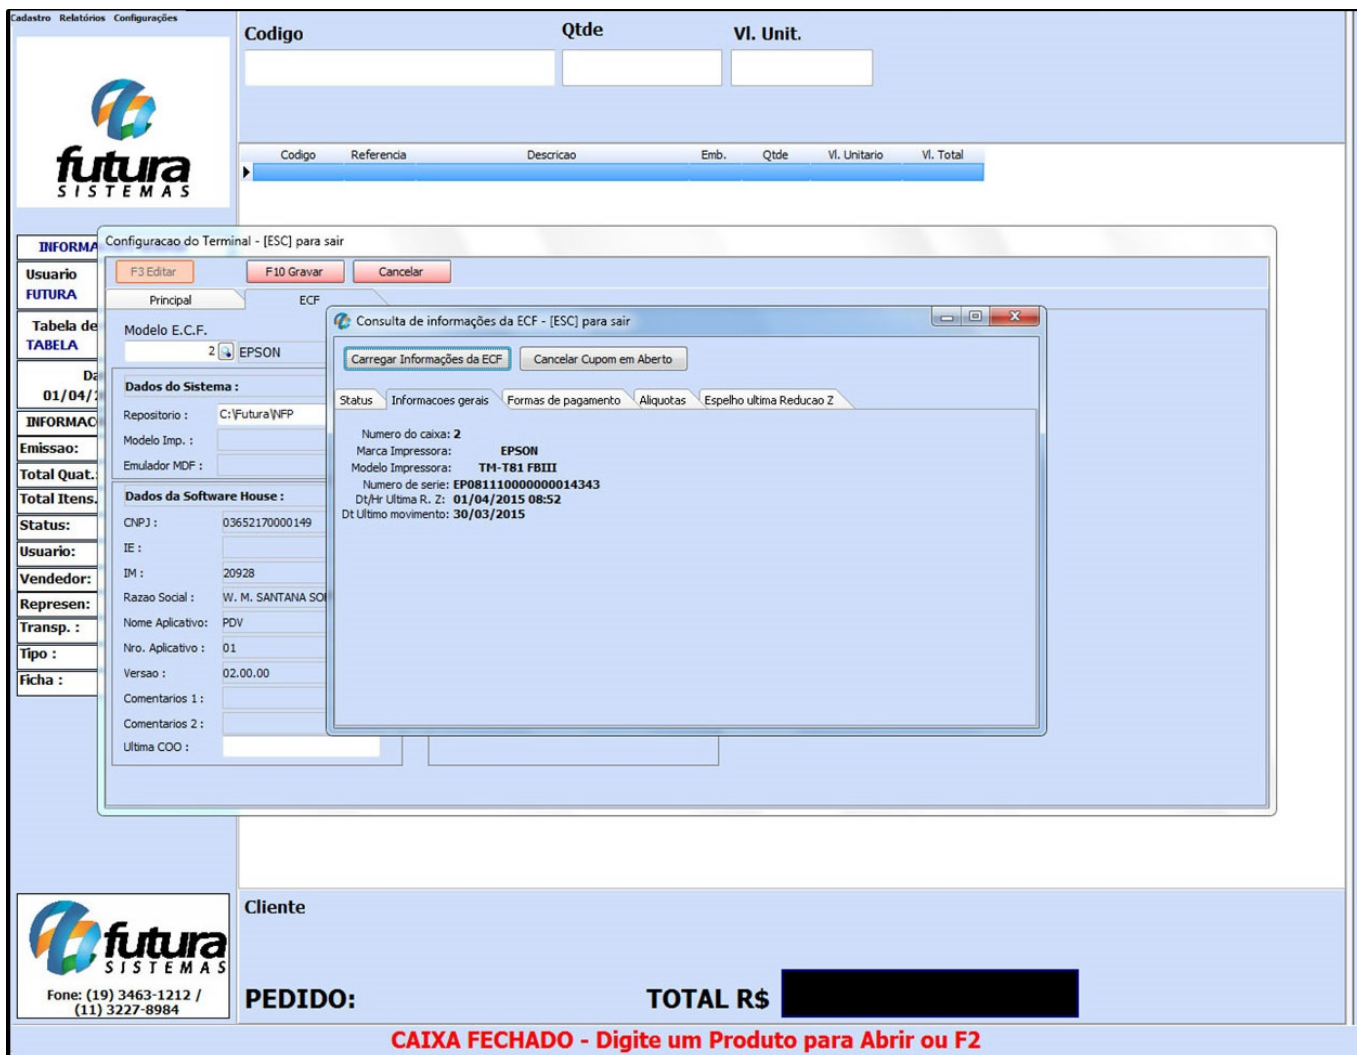

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E. C.F.: 2 EPSON

Dados do Sistema:
 Repositorio : C:\Futura\NFP
 Modelo Imp. :
 Emulador MDF :

Dados da Software House:
 CNPJ : 03652170000149
 IE :
 IM : 20928
 Razao Social : W. M. SANTANA SO
 Nome Aplicativo : PDV
 Nro. Aplicativo : 01
 Versao : 02.00.00
 Comentarios 1 :
 Comentarios 2 :
 Ultima COO :

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informações gerais Formas de pagamento Alíquotas Espelho ultima Reducao Z


Numero do caixa: 2
 Marca Impressora: EPSON
 Modelo Impressora: TM-T81 FBIII
 Numero de serie: EP081110000000014343
 Dt/Hr Ultima R. Z: 01/04/2015 08:52
 Dt Ultimo movimento: 30/03/2015

Cliente

PEDIDO: **TOTAL R\$** [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Aba Alíquotas: Esta aba mostra todas as alíquotas que estão cadastradas no ECF.

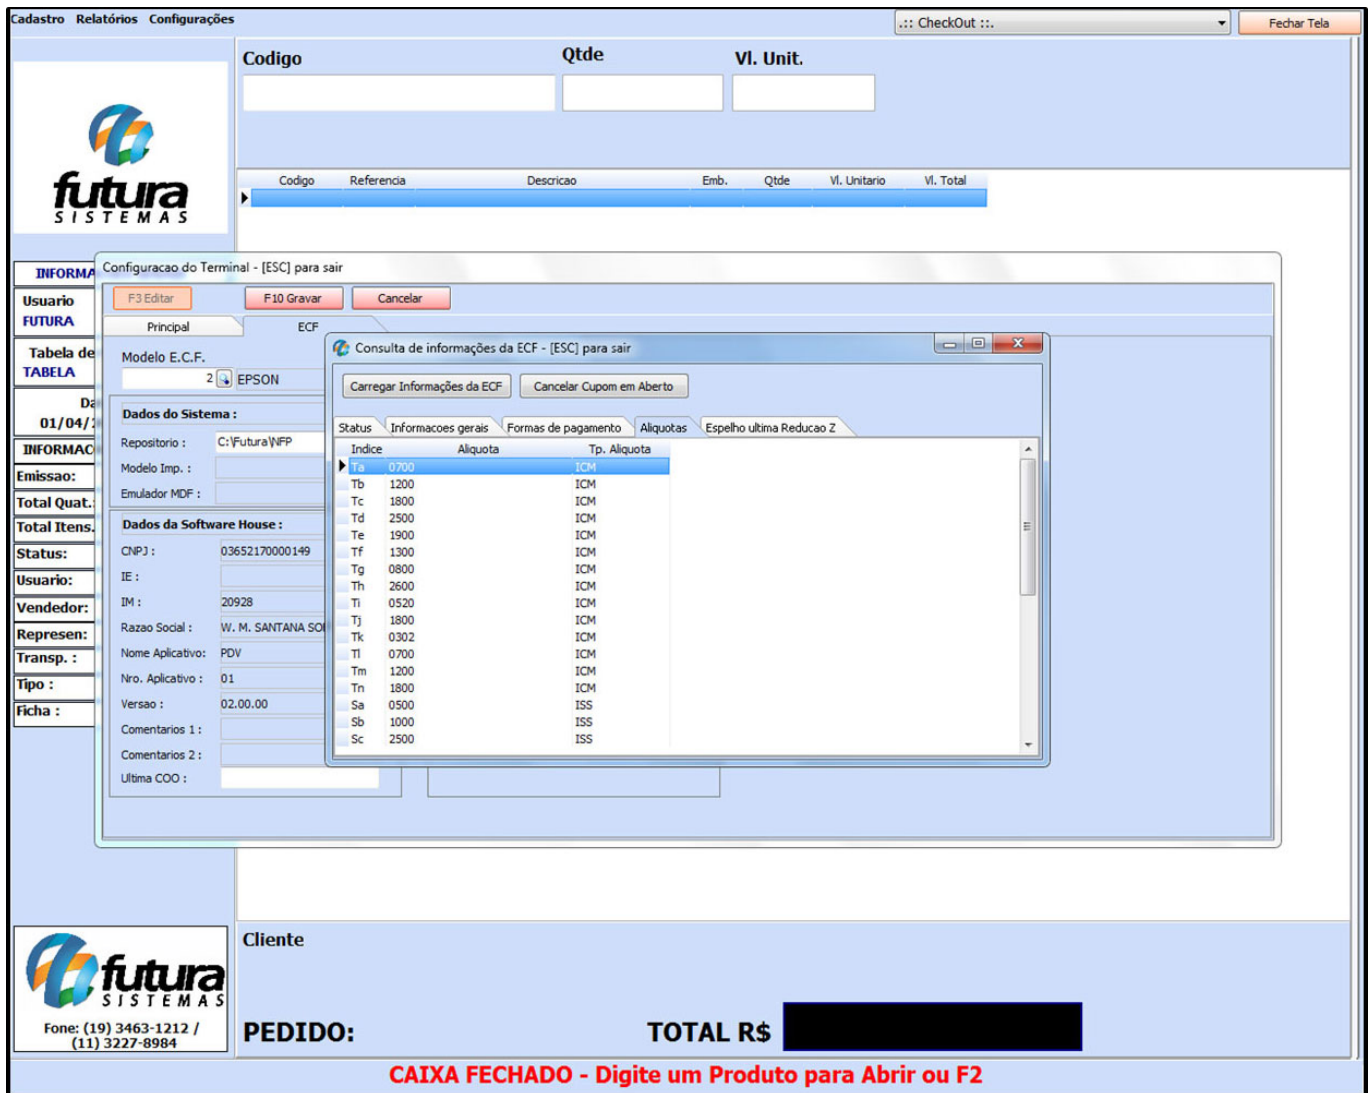

The screenshot shows the Futura Cash terminal interface. At the top, there are menu options: 'Cadastro', 'Relatórios', and 'Configurações'. A 'CheckOut' dropdown and a 'Fechar Tela' button are also visible. The main area contains a table with columns: 'Codigo', 'Qtde', and 'Vi. Unit.'. Below this is a detailed table with columns: 'Codigo', 'Referencia', 'Descricao', 'Emb.', 'Qtde', 'Vi. Unitario', and 'Vi. Total'. A 'futura SISTEMAS' logo is on the left. A sidebar on the left contains various system information fields like 'Usuário FUTURA', 'Tabela de TABELA', 'Data 01/04/...', 'Emissao:', 'Total Quat.', 'Total Itens.', 'Status:', 'Usuário:', 'Vendedor:', 'Represen:', 'Transp.:', 'Tipo:', and 'Ficha:'. The main configuration window is titled 'Configuracao do Terminal - [ESC] para sair'. It has buttons for 'F3 Editar', 'F10 Gravar', and 'Cancelar'. It shows 'Modelo E.C.F.' as '2' and 'EPSON'. Under 'Dados do Sistema', it lists 'Repositorio: C:\Futura\WFP' and 'Modelo Imp.'. Under 'Dados da Software House', it lists 'CNPJ: 03652170000149', 'IE:', 'IM: 20928', 'Razao Social: W. M. SANTANA SO...', 'Nome Aplicativo: PDV', 'Nro. Aplicativo: 01', 'Versao: 02.00.00', and 'Ultima COO:'. A 'Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair' window is open, showing a table of tax rates with columns 'Indice', 'Aliquota', and 'Tp. Aliquota'. The table lists various indices from 'Ta' to 'Sc' with their respective aliquotas and types (ICM or ISS). At the bottom, there is a 'Cliente' field, a 'PEDIDO:' label, a 'TOTAL R\$' field with a blacked-out value, and a red message: 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'. A 'futura SISTEMAS' logo and contact information are also present at the bottom left.

Aba Espelho da ultima Redução Z: Clicando nesta aba o sistema irá mostrar a ultima Redução Z emitida, conforme mostra a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações ::: CheckOut ::: Fechar Tela

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E.C.F. 2 EPSON

Dados do Sistema:

Repositorio : C:\Futura\NFP
 Modelo Imp. :
 Emulador MDF :

Dados da Software House:

CNPJ : 03652170000149
 IE :
 Usuario :
 Vendedor : IM : 20928
 Razao Social : W. M. SANTANA SO
 Represen :
 Nome Aplicativo: PDV
 Transp. :
 Tipo :
 Nro. Aplicativo : 01
 Versao : 02.00.00
 Comentarios 1 :
 Comentarios 2 :
 Ultima COO :

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informacoes gerais Formas de pagamento Aliquotas Espelho ultima Reducao Z

IE : 146.636.520.115
 IM : 4.404.049-0

 FITA-DETALHE
 Emissao: 01/04/2015 08:57:52 C001=002507 C00f=002507
 01/04/2015 08:52:17 C00:002507


REDUÇÃO Z
 MOVIMENTO DO DIA: 30/03/2015
 CONTADORES
 Geral de Operação Não-Fiscal: 000171
 Contador de Reinício de Operação: 001
 Contador de Reduções Z: 0235
 Contador de Cupom Fiscal: 001383
 Contador de Fita-Detalhe: 000000
 Comprovante de Crédito ou Débito: 0000
 Geral de Relatório Gerencial: 000104
 Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: 0000
 Cupom Fiscal Cancelado: 0001

TOTALIZADOR GERAL: 2204105,91
 VENDA BRUTA DIARIA: 6,77
 CANCELAMENTO ICMS: 0,91
 DESCONTO ICMS: 0,00
 Total de ISSQN: 0,00

Cliente

PEDIDO: XXXXXXXXXX TOTAL R\$ XXXXXXXXXX


CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

SAT: Esta tela é utilizada para registrar as configurações para a funcionalidade do SAT, sendo necessário preencher os campos conforme a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações
::: CheckOut :::
Fechar Tela



futura
SISTEMAS

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar
F10 Gravar
Cancelar

Principal SAT

SAT Equipamento: Cadastro do Sat

Impressora: Porta:

Margem Esquerda: Redimensionar Tamanho em:

Margem Direita:

Comando do Sat

Status Operacional

Atualizar Software Basico do Sat

Status Extendido

Extrair Log

Consultar Sessao

Teste Fim a Fim

Cliente

PEDIDO: **TOTAL R\$** XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

NFC-e: A NFC-e é um documento eletrônico que substituirá as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF. Para habilitar a NFC-e, basta indicar a impressora que será utilizada para gera - lá. É possível também fazer alguns ajustes ao tamanho e as margens da impressão, conforme mostra a imagem abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações ::: CheckOut :::

Codigo
Qtde
Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

Principal
 NFC-e

Impressora

Margem Esquerda:
 Margem Direita:
 Redimensionar Tamanho em:

INFORMACOES GERAIS

Usuario: FUTURA Caixa: 1

Tabela de Preço: TABELA

Data - Hora: 31/03/2015 - 10:08:58

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao:

Total Quat.:

Total Itens.:

Status:

Usuario:


Tipo:

Ficha:

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2




Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Mini Impressora: Ao habilitar esta opção o sistema irá imprimir o pedido de venda na mini impressora sem valor fiscal.

Nesta aba é necessário indicar a mini-impressora utilizada e a quantidade de vias a serem impressas. Caso utilize gaveta habilite a opção: *Utiliza Gaveta Automática, a Porta e Modelo.*

Cadastro Relatórios Configurações
::: CheckOut :::
Fechar Tela



INFORMACOES GERAIS

Usuário: FUTURA Caixa: 1

Tabela de Preço: TABELA

Data - Hora: 31/03/2015 - 10:08:18

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao:

Total Quat.:

Total Itens.:

Status:

Usuario:

Tipo:

Ficha:

Codigo	Qtde	Vi. Unit.			

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar


Principal Mini Impressora

Tipo Impressora: Bobina (Padrão) Impressora Nro. de Vias: 0

Configuracoes Gaveta Automatica

Utilizar Gaveta Automatica

Porta: Modelo: Bematech : MP-20 TH, MP-2000 CI ou MP-2000 TH



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984


Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Mini Impressora via DLL: Através desta opção é possível usar varias mini-impressoras instaladas no mesmo computador, para isso basta indicar em qual porta esta conectada a mini-impressora, o modelo e habilite os campos caso queira cortar o papel e utilizar a gaveta automática.

Cadastro Relatórios Configurações
::: CheckOut :::
Fechar Tela



INFORMACOES GERAIS

Usuario: FUTURA Caixa: 1

Tabela de Preço: TABELA

Data - Hora: 31/03/2015 - 10:12:37

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao: _____

Total Quat.: _____

Total Itens.: _____

Status: _____

Usuario: _____

Ficha: _____

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar


Principal Mini Impressora Via DLL

Porta: Taxa Serial:

Modelo: BEMATECH

Configuracoes Gaveta Automatica Configuracoes Corta Papel

Utilizar Gaveta Automatica Utilizar Corta Papel




Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Cliente: _____

PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Tipo de Terminal

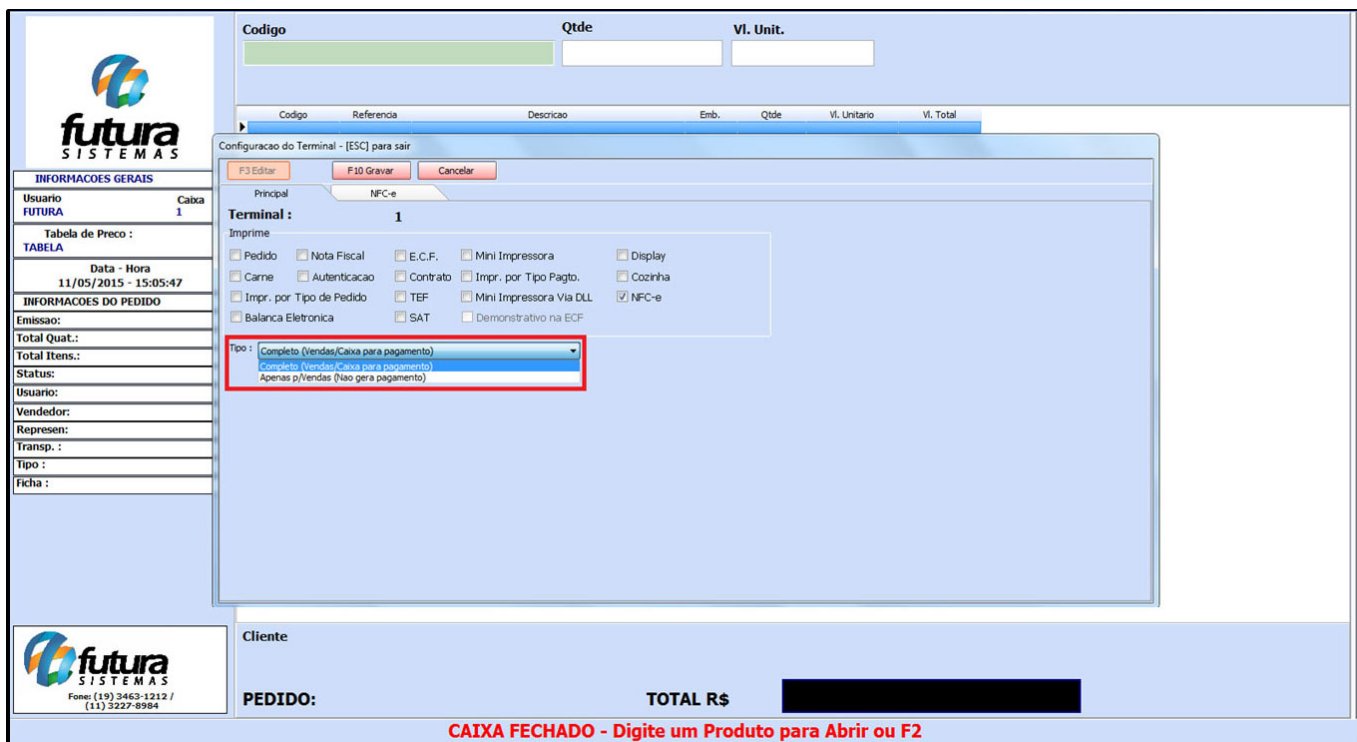

The screenshot shows the 'Configuração do Terminal - [ESC] para sair' window. The 'Terminal' field is set to '1'. Under the 'Imprime' section, various options are checked, including 'NFC-e'. The 'Tipo' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options:

- Completo (Vendas/Caixa para pagamento)
- Completo (Vendas/Caixa para pagamento)
- Apenas p/Vendas (Não gera pagamento)

At the bottom of the screen, the status 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2' is displayed.

Completo (Vendas /Caixa para pagamento): Habilitando essa opção o Cash neste terminal irá ficar completo e liberado para fazer vendas, finalizando com pagamentos, assim como emitindo cupom fiscal;

Apenas p/ vendas (Não gera pagamento): Habilitando essa opção o Cash será apenas para criar um pedido de venda, porém não será possível finalizar o pagamento e emitir cupom fiscal para o mesmo.